

## 4.4. Verwijderen (Delete)

### Beschrijving

Je genealogische informatie wordt opgeslagen in een **GEDCOM-bestand**.

In dit bestand wordt elke informatie opgeslagen als een gegevenselement dat een **Eigenschap (Property)** wordt genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: naam, geboortedatum, huwelijksplaats, enz.

Je kunt ook je eigen eigenschappen definiëren. Bijvoorbeeld, "**\_TODO**". Dit zou gebruikt kunnen worden om aan te geven dat bepaalde onderdelen nog verder uitgezocht moeten worden.

Elke eigenschap wordt weergegeven door een **TAG (label)**. Een tag is de naam van het gegevenselement, zoals DATE voor een datum, NAME voor een naam, of **\_TODO** voor verder uitzoek werk. Zie de pagina over **tags** voor meer details.

De Verwijder-functie is een hulpmiddel om een **TAG** overal in je genealogie te verwijderen.

Je kunt ervoor kiezen om een willekeurige tag te verwijderen, voor alle categorieën entiteiten of slechts enkele, en je kunt ook selecteren dat alleen lege tags of tags met een specifieke waarde worden verwijderd.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om een specifieke volgorde van tags te verwijderen, ook wel een tag-pad genoemd. Bijvoorbeeld: **FAM:MARR:HUSB:AGE**. (Dat betekent de **leeftijd**, van de **echtgenoot**, bij zijn **huwelijk**, van een specifieke **Familie**)

Tag verwijdering uit de genealogie

Selecteer de tag, entiteit en waarde die corresponderen met de tag die u wilt verwijderen.

Lijst van alle bestaande tags in alle entiteiten	Entiteiten die moeten worden overwogen	Waarden waarvoor tags worden verwijderd (42)
AGE (212) <span>1</span> ANCI (10) ANUL (1) BAPM (1) BIRT (155) BURJ (29) CHAN (360) CHAR (1) CHIL (129) CHR (23) CITY (1) COPR (1) CORP (1) CTRY (1) DATE (326) DEAT (108) DESI (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Alle categorieën (212) <span>2</span> <input checked="" type="checkbox"/> Persoon (116) <input checked="" type="checkbox"/> Familie (96) <input checked="" type="checkbox"/> Multimedia (0) <input checked="" type="checkbox"/> Notitie (0) <input checked="" type="checkbox"/> Bron (0) <input checked="" type="checkbox"/> Samensteller (0) <input checked="" type="checkbox"/> Archief (0)	<span>3</span> 21 jaren 1 maand 21 jaren 4 maanden 13 dagen 23 jaren 15 dagen 24 jaren 24 jaren 1 maand 3 dagen 24 jaren 6 maanden 28 dagen 24 jaren 9 maanden 10 dagen 24 jaren 9 maanden 22 dagen 25 jaren 10 maanden 21 dagen 26 jaren 26 jaren 26 jaren 26 jaren 1 maand 1 dag 26 jaren 4 maanden 10 dagen 26 jaren 4 maanden 26 dagen 26 jaren 7 maanden 7 dagen 26 jaren 9 maanden 8 dagen 27 jaren 1 maand 28 dagen

Tag of Tag-pad dat wordt verwijderd 4 FAM:MARR:HUSB:AGE

Waarden om te verwijderen ☒ Elke waarde 5 ☐ Alleen specifieke waarden

☐ Lege waarden  
☐ "Bevestigde" waarden  
 Specifieke waarde ☒ Exacte waarde

6 Verwijderen 7 Annuleren

# Gebruik

Start deze tool via het menu **Bewerken > Label verwijderen**.


In het venster zie je de volgende velden en knoppen:

- **Veld 1:** Dit is de lijst met labels (**TAGS**) die Ancestris in het GEDCOM bestand heeft gevonden. **Als je dubbelklikt op een regel**, verschijnt deze Tag in veld 4.
- **Vinkjes 2:** Hier kan geselecteerd worden voor welke **type entiteiten** het verwijderen moet plaatsvinden.
- **Veld 3** Dit veld toont de tags – en dus de eigenschappen in je genealogische gegevens – die worden verwijderd als je op de knop Verwijderen drukt.
  - Het veld is het resultaat van de instellingen van **Veld 2** en **Veld 5**. Het veld kan dus eventueel leeg zijn.
  - Je kunt **dubbelklikken** op een van deze eigenschappen om deze in de editors weer te geven, zodat je deze in de context van je genealogie kunt bekijken.
  - Dubbelklikken kopieert ook de inhoud van de eigenschap naar het veld Waarde, voor het geval een exacte waarde vergelijking nodig is.

- **Veld 4:** De **label of het labelpad** dat zal worden verwijderd. Met dit veld forceer je een Label of Label pad: hiermee kun je het verwijderen nog verder beperken tot alleen de label of het label pad.
- **Veld 5:** Hier kan worden aangegeven welke waardes precies moeten worden verwijderd:
  - **Elke waarde**, in dit geval wordt elke geselecteerde TAG verwijderd, ongeacht de waarde die deze TAG heeft.
  - **Alleen specifieke waarden:** In dit geval kan één van onderstaande keuzes worden gemaakt:
    - **Lege waarden**, dus alleen TAG's die geen waarde hebben worden verwijderd.
    - **"Bevestigde waarden"**, 'dit zijn gebeurtenissen (geboorte, overlijden, enz.) die zijn gemarkeerd als "Het is bekend dat ze hebben plaatsgevonden" maar zonder andere verdere specifieke informatie. Bijvoorbeeld `DEAT Y` in plaats van de tag `DEAT`, gevolgd door bijvoorbeeld de Tag `PLAC Alkmaar`. De **"Y"** achter DEAT geeft aan dat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden zonder dat we weten wanneer en waar precies.
    - **Specifieke waarden**, de specifieke waarde zelf kan in het bijbehorende veld worden ingevuld. Achter dit veld staat een keuzebox, kies hier of alleen moet worden gekeken naar de exacte waarde zoals ingevuld in het veld, of dat moet worden gekeken naar alle waarden waarin de tekst in het veld voorkomt.
- **Veld 6: Verwijderen**, hiermee worden alle regels van Veld 3 verwijderd. Als veld 3 leeg is, wordt er niets verwijderd
- **Veld 7: Annuleren**, sluit het scherm zonder iets te verwijderen.

## Belangrijk voor u begint:

De verwijdering vindt plaats zodra u op de knop **Verwijderen** drukt. **Er is geen waarschuwing.**

Als u terug wilt gaan, drukt u op de knop **Ongedaan** maken  op de werkbalk bovenaan het Ancestris scherm of drukt u op **Ctrl + Z**.


Als u zekerheid wilt, is het verstandig om vóór u begint met verwijderen, en eventueel tussen bepaalde verwijderingen door, een backup te maken van uw Gedcom bestand. Dan kunt u altijd opnieuw beginnen met de verwijdering, mocht er iets fout gaan.

## Stappen van een verwijdering:

- Zorg dat de **naam van de tag** die u wilt verwijderen staat in Veld 4. **OF** door de naam zelf in te typen **OF** door een dubbelklik op de juiste regel in de lijst van bestaande labels (Veld 1). Controleer dit goed, er staat misschien nog een naam van een vorige verwijder actie.
- Bepaal voor welke entiteit of entiteiten de verwijdering moet worden gedaan. (Vinkjes bij 2)

- Bepaal of de verwijdering moet worden gedaan voor **alle** gevonden labels of alleen voor de **lege labels** (Vinkjes bij 5)
- Voer eventueel een **controle** uit op de juiste labels door te dubbelklikken in veld 3, en de gegevens te controleren in de juiste Editor.
- **Kies daarna pas** voor **Verwijderen** (Knop 6) of begin opnieuw, of verlaat de Tool via de knop **Annuleren** (knop 7)

Na een verwijdering volgt dit scherm dat aangeeft wat er precies verwijderd is en hoeveel:

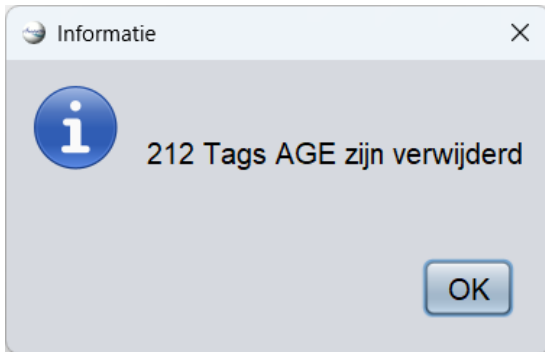

## Voorbeeld 1:

Je kunt bijvoorbeeld alle lege datums in individuele en familiegebeurtenissen verwijderen en de andere behouden.

Je moet dan "**DATE**" aangeven in het tagveld (veld 4), dan moeten alleen de vakjes "**Persoon**" en "**Familie**" aangevinkt zijn, en je moet dan het vakje "**Alleen lege label's verwijderen**" aanvinken.

## Voorbeeld 2:

Stel u heeft een GEDCOM bestand geïmporteerd vanuit een ander programma, en Ancestris heeft een behoorlijk aantal fouten gevonden. Maar als u beter kijkt merkt u dat Ancestris veel fouten heeft gegeven op GEDCOM tags die beginnen met een underscore "\_". Als een dergelijke Tag meerdere malen in uw bestand voorkomt, krijgt u voor elke keer een fout gemeld, en dat kan een behoorlijk aantal fouten opleveren. Voorbeeld:

### Ongeldige waarden (12881) ↑

I1058900103 Achterhof, Hindrika (° +)

I1058900103 Achterhof, Hindrika (° +)

I1058900103 Achterhof, Hindrika (° +)

I1058900103 Achterhof, Hindrika (° +)

Tag INDI:\_INQUBIRT heeft geen waarden

Tag INDI:\_INQUIRELA heeft geen waarden

Tag INDI:\_INQUCHIL heeft geen waarden

Tag INDI:\_INQUDEAT heeft geen waarden

U ziet hier bijvoorbeeld voor 1 persoon, 4 keer een fout aangegeven, steeds op een Tag (Label) die begint met een Underscore karakter. Bijvoorbeeld op "**\_INQUBIRT**". Het woord "**\_INQUBIRT**", lijkt een afkorting van "Inquiry Birth", oftewel nakijken van een geboorte. Dit is een aanwijzing uit het originele programma waar de GEDCOM vandaan kwam om dit gegeven nog verder uit te zoeken.

Kijkt u in het programma waar de GEDCOM vandaan kwam dan ziet u bijvoorbeeld:

**Uitzoeken**

☒ Geboorte  
☒ Relatie  
☐  
☐  
☐

☒ Kinderen  
☒ Overlijden

[Vinkjes](#)

Dit blijken **Uitzoek vinkjes** te zijn in het oude programma. Deze worden in de GEDCOM weergegeven met een "eigen" label (van het oorspronkelijke programma dus), dit zijn tags die **niet tot de officiële GEDCOM tags behoren**, ze beginnen allemaal met een underscore karakter.

Omdat we in Ancestris een rapport hebben dat kan aangeven welke zaken we nog moeten uitzoeken "[Zoekstatus van gebeurtenissen per persoon](#)", zijn deze oneigenlijke labels (Tags) hier dus niet nodig. We kunnen ze daarom uit ons GEDCOM bestand verwijderen. (er is ook een rapport voor familie gebeurtenissen)

Een klein stukje uit dit rapport als voorbeeld:


Ontbrekende informatie van personen

Onderwerp rapporteren: kennedy.ged  
Datum: 21 apr 2023  
Tekenen: 'X' Ontbrekende informatie '-' Genegeerd

		Gebrn	Gebrn	Gebrn	Doop	Doop	Doop	Overl.	Overl.	Overl.			
		Datum	Plaats	Bron	Datum	Plaats	Bron	Datum	Plaats	Bron	Gesl.	Voorn.	Achtrn
I192	SMITH, Amanda Mary	ok	X	X	X	X	X	X	X	X	ok	ok	ok
I191	SMITH Jr., Stephen Edward	ok	X	X	X	X	X	X	X	X	ok	ok	ok
I194	SMITH, Stephen Edward	ok	ok	X	X	X	X	X	X	X	ok	ok	ok
I193	SMITH, Kym Marie	ok	ok	X	X	X	X	X	X	X	ok	ok	ok
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-

De kruisjes geven aan dat hiervoor nog informatie ontbreekt.

We openen nu deze Verwijder tool, en stellen alles als volgt in:

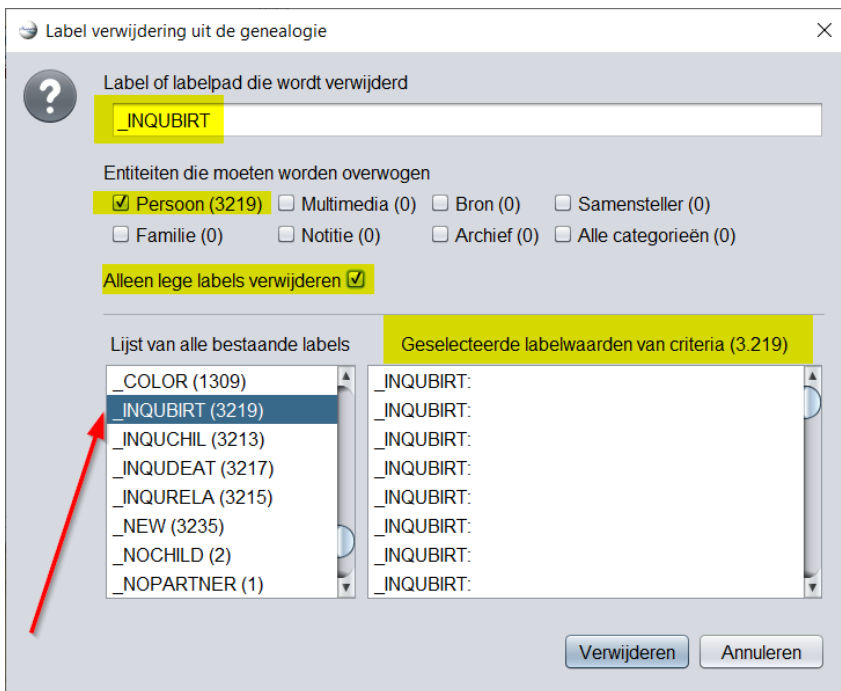

Er blijken dus 3219 van deze labels in het bestand te zitten. Ze zijn zichtbaar in veld 5, ook als we het vinkje bij "**lege labels**" hebben aangevinkt. Ze zijn dus leeg.

We kunnen ze dus veilig verwijderen.

In de lijst in veld 4 (links) zien we ook nog staan "**\_INQUCHIL**", "**\_INQUDEAT**", en "**\_INQUIRELA**". Vergelijken we dat met het voorbeeld plaatje hierboven bij "Vinkjes", dan zijn dat de andere drie vinkjes die daarop staan. Ook deze kunnen we dus verwijderen zoals we dat met "**\_INQUBIRT**" hebben gedaan. Want ook deze vinkjes/Labels zijn leeg en komen voor op het rapport van Ancestris. Dus ook deze zijn overbodig. Dat betekent dat we dan met deze 4 verwijder akties, al bijna 13.000 fouten kwijt zijn!!

**Nogmaals: Ga goed na of u de juiste label (Tag) te pakken heeft en controleer goed of deze allemaal leeg zijn en inderdaad overbodig zijn, alvorens deze te verwijderen.**

Label verwijdering uit de genealogie

Label of labelpad die wordt verwijderd  
\_NEW

Entiteiten die moeten worden overwogen

☒ Persoon (3235) ☐ Multimedia (0) ☐ Bron (0) ☐ Samensteller (0)  
☐ Familie (0) ☐ Notitie (0) ☐ Archief (0) ☐ Alle categorieën (0)

Alleen lege labels verwijderen ☒

Lijst van alle bestaande labels

Geselecteerde labelwaarden van criteria (0)

\_INQUIRELA (3215)  
\_NEW (3235)  
\_NOCHILD (2)  
\_NOPARTNER (1)

Verwijderen Annuleren

Deze tag "\_NEW" is dus **niet leeg**. (zie vinkje) Zou u deze verwijderen, door het vinkje weer "**uit**" te zetten zodat de lijst weer verschijnt in veld 5, en u klikt dan op "**Verwijderen**", dan is de informatie die er in staat ook weg.

U kunt dus niet zomaar alle labels die beginnen met een underscore karakter verwijderen.

## Aanpassingen

Er is geen aanpassing van deze functie.

Revision #15

Created 5 March 2023 19:58:26 by Tineke

Updated 18 March 2025 09:41:44 by Tineke