


4.6. ID nummers aanmaken

Deze functie her-nummert de entiteiten van uw genealogie door hun identificatienummer opnieuw te definiëren.

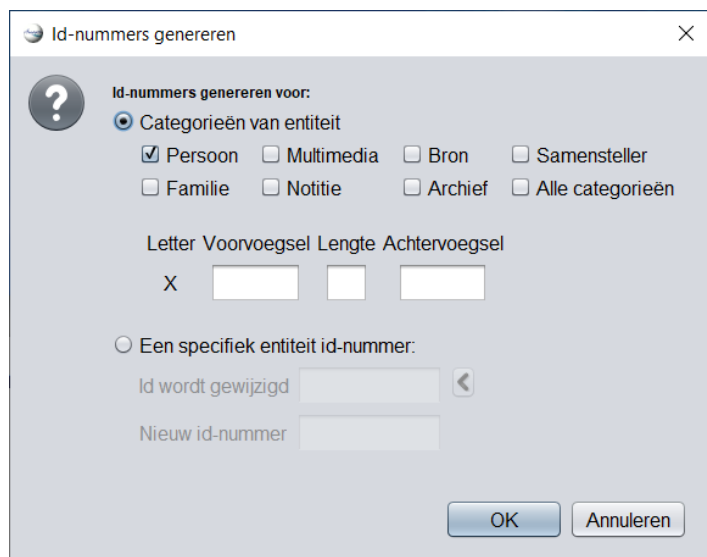

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

Categorieën van entiteit

Persoon Multimedia Bron Samensteller

Familie Notitie Archief Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X

Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd

Nieuw id-nummer

OK Annuleren

Beschrijving

Het venster dat verschijnt, biedt twee hoofdkeuzes.

- Totale her-nummering voor een categorie of alle categorieën entiteiten.
- Her-nummering voor één enkele entiteit.

Bij totale nummering is het mogelijk om een nummeringsformaat te definiëren. Deze begint altijd met een letter.

In Ancestris beginnen entiteitsnummers altijd met een letter.

- **I** voor Personen (Individuen)
- **F** voor gezinnen (Families)
- **M** voor media
- **N** voor notities (Notes)
- **R** voor archieven (Repositories)
- **S** voor bronnen (Sources)
- **B** voor inzenders (Submitters)

Dan is het mogelijk om een prefix te definiëren, dan een nummer van een gekozen aantal cijfers, dan een suffix. Voorbeeld:

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

Categorieën van entiteit

Persoon Multimedia Bron Samensteller

Familie Notitie Archief Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X P 8 abc

Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd I104 KENNEDY, John Fitzgera

Nieuw id-nummer I1002 Beschikbaar id-nummer

OK Annuleren

Hier is gekozen om voor alle Personen het ID-nummer te laten beginnen met de letter P. Dan een getal van **8 cijfers** (dus te beginnen met 10000001), en met als achtervoegsel **abc**. Het eerste ID-nummer zal er dan als volgt uitzien: **10000001abc**, en de volgende **10000002abc**, enzovoorts.

In het geval van de nummering van de entiteiten één voor één, voert u de ID in van de entiteit die u wilt her-nummeren, en het nieuwe ID-nummer.

Gebruik

De her-nummering van de entiteiten sorteert de geselecteerde entiteiten in alfabetische volgorde van hun naam en kent vervolgens nummer "1" toe aan het aantal entiteiten, zonder een getal leeg te laten, en volgens de opgegeven opmaak.

Voor nummering van één entiteit kiest u eerst de juiste entiteit in 1 van de editors, daarna gebruikt u de rode pijlknop om **deze huidige entiteit** te kiezen.

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

Categorieën van entiteit

Persoon Multimedia Bron Samensteller

Familie Notitie Archief Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X Q 8 abc

Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd I104 KENNEDY, John Fitzgerald (*29-5-1917 +22-11-1963)

Nieuw id-nummer Beschikbaar id-nummer

Huidige entiteiten id gebruiken

OK Annuleren

Als u een bestaand ID aangeeft, waarschuwt Ancestris u met een bericht rechts van de knop.

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

Categorieën van entiteit

Persoon Multimedia Bron Samensteller

Familie Notitie Archief Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X

Een specifiek entiteit id-nummer:

Id wordt gewijzigd KENNEDY, John Fitzger

Nieuw id-nummer Id-nummer niet beschikbaar

Voor de nieuwe identifier vertelt Ancestris u of de gekozen identifier vrij is en niet al is toegewezen aan een entiteit in uw genealogie.

Id-nummers genereren

Id-nummers genereren voor:

Categorieën van entiteit

Persoon Multimedia Bron Samensteller

Familie Notitie Archief Alle categorieën

Letter Voorvoegsel Lengte Achtervoegsel

X

Een specifiek entiteit id-nummer:


Id wordt gewijzigd KENNEDY, John Fitzger

Nieuw id-nummer Beschikbaar id-nummer

Dit nummer is wel beschikbaar dus de foutmelding is verdwenen.

Of het nu gaat om massale of individuele henummering, Ancestris geeft het volgende bericht weer wanneer het succesvol is voltooid.

Informatie

 Gespecificeerde id-nummers zijn gewijzigd.

Aanpassing

Er is geen specifieke aanpassing voor deze tool.

Revision #2

Created 12 April 2023 11:21:23 by Tineke

Updated 22 April 2023 07:25:37 by Tineke