
7.8. Plaatsen Tabel

De **Plaatsen Tabel** is een globale plaats-editor die wordt gebruikt als een spreadsheet, om u te helpen bij het bewerken en opschonen van alle plaatsen in uw genealogie.

U opent de plaatsen tabel als volgt:

- Via de menu actie **Beeld / Plaatsen Tabel**.
- Via het icoon  als u dat op de **Gereedschapsbalk (Toolbar) heeft geplaatst.**

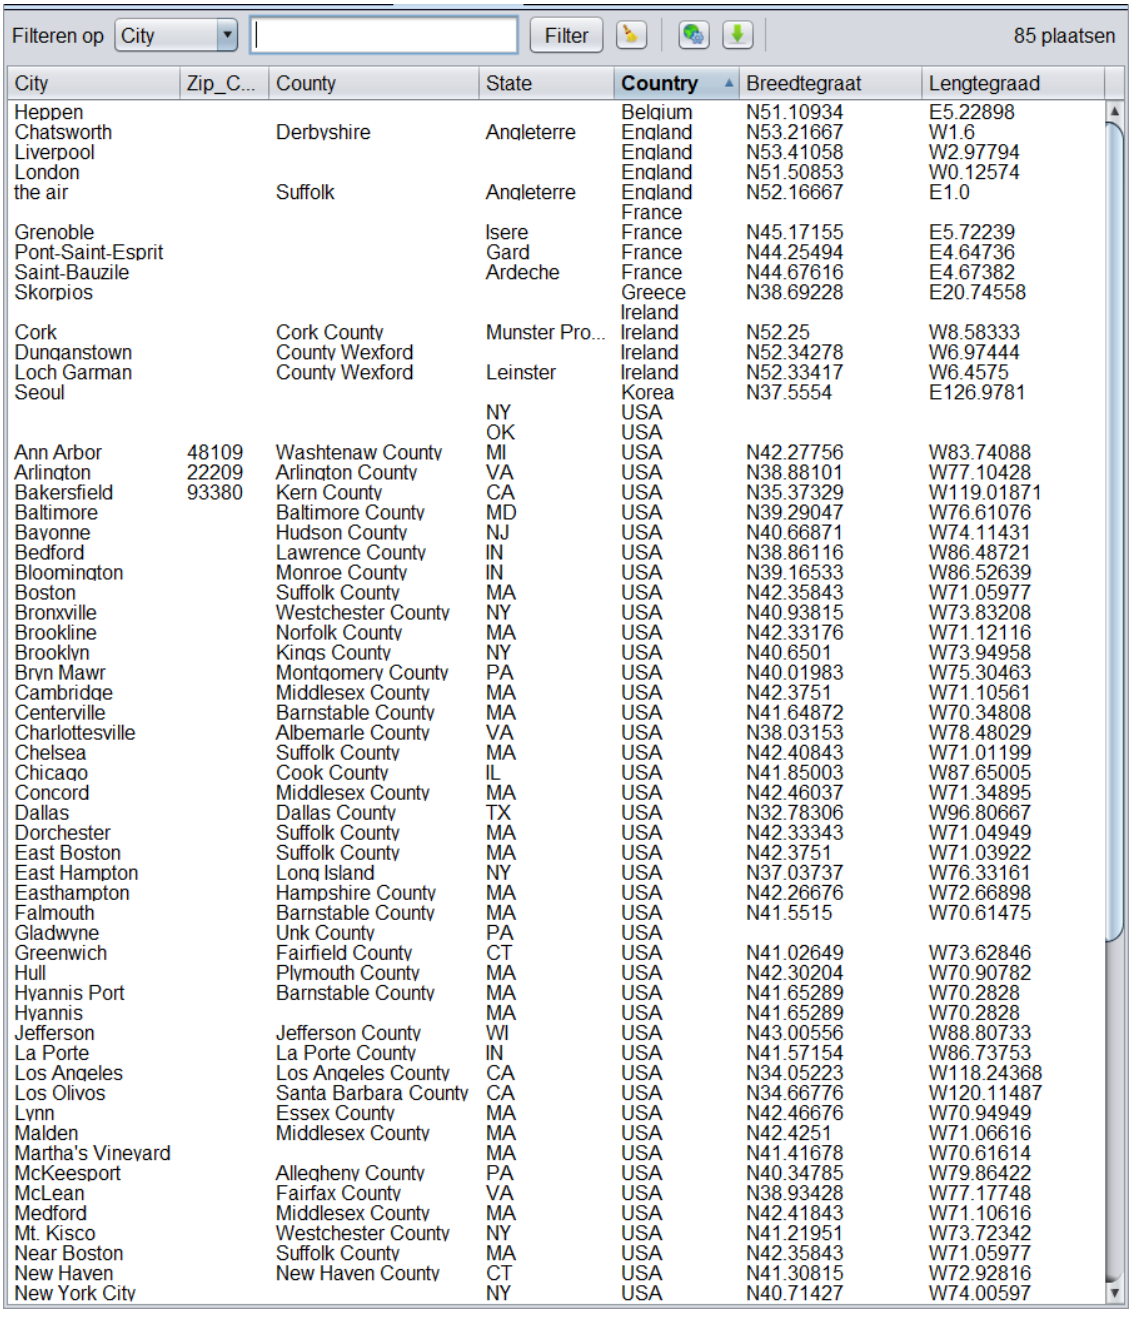

City	Zip_C...	County	State	Country	Breedtegraat	Lengtegraad
Heppen				Belgium	N51.10934	E5.22898
Chatsworth		Derbyshire	Angleterre	England	N53.21667	W1.6
Liverpool				England	N53.41058	W2.97794
London				England	N51.50853	W0.12574
the air		Suffolk	Angleterre	England	N52.16667	E1.0
				France		
Grenoble			Isere	France	N45.17155	E5.72239
Pont-Saint-Esprit			Gard	France	N44.25494	E4.64736
Saint-Bauzile			Ardeche	France	N44.67616	E4.67382
Skorpios				Greece	N38.69228	E20.74558
				Ireland		
Cork		Cork County	Munster Pro...	Ireland	N52.25	W8.58333
Dungarstown		County Wexford		Ireland	N52.34278	W6.97444
Loch Garman		County Wexford	Leinster	Ireland	N52.33417	W6.4575
Seoul				Korea	N37.5554	E126.9781
			NY	USA		
			OK	USA		
Ann Arbor	48109	Washtenaw County	MI	USA	N42.27756	W83.74088
Arlington	22209	Arlington County	VA	USA	N38.88101	W77.10428
Bakersfield	93380	Kern County	CA	USA	N35.37329	W119.01871
Baltimore		Baltimore County	MD	USA	N39.29047	W76.61076
Bayonne		Hudson County	NJ	USA	N40.66871	W74.11431
Bedford		Lawrence County	IN	USA	N38.86116	W86.48721
Bloomington		Monroe County	IN	USA	N39.16533	W86.52639
Boston		Suffolk County	MA	USA	N42.35843	W71.05977
Bronxville		Westchester County	NY	USA	N40.93815	W73.83208
Brookline		Norfolk County	MA	USA	N42.33176	W71.12116
Brooklyn		Kings County	NY	USA	N40.6501	W73.94958
Bryn Mawr		Montgomery County	PA	USA	N40.01983	W75.30463
Cambridge		Middlesex County	MA	USA	N42.3751	W71.10561
Centerville		Barnstable County	MA	USA	N41.64872	W70.34808
Charlottesville		Albemarle County	VA	USA	N38.03153	W78.48029
Chelsea		Suffolk County	MA	USA	N42.40843	W71.01199
Chicago		Cook County	IL	USA	N41.85003	W87.65005
Concord		Middlesex County	MA	USA	N42.46037	W71.34895
Dallas		Dallas County	TX	USA	N32.78306	W96.80667
Dorchester		Suffolk County	MA	USA	N42.33343	W71.04949
East Boston		Suffolk County	MA	USA	N42.3751	W71.03922
East Hampton		Long Island	NY	USA	N37.03737	W76.33161
Easthampton		Hampshire County	MA	USA	N42.26676	W72.66898
Falmouth		Barnstable County	MA	USA	N41.5515	W70.61475
Gladwyne		Unk County	PA	USA		
Greenwich		Fairfield County	CT	USA	N41.02649	W73.62846
Hull		Plymouth County	MA	USA	N42.30204	W70.90782
Hyannis Port		Barnstable County	MA	USA	N41.65289	W70.2828
Hyannis			MA	USA	N41.65289	W70.2828
Jefferson		Jefferson County	WI	USA	N43.00556	W88.80733
La Porte		La Porte County	IN	USA	N41.57154	W86.73753
Los Angeles		Los Angeles County	CA	USA	N34.05223	W118.24368
Los Olivos		Santa Barbara County	CA	USA	N34.66776	W120.11487
Lynn		Essex County	MA	USA	N42.46676	W70.94949
Malden		Middlesex County	MA	USA	N42.4251	W71.06616
Martha's Vineyard			MA	USA	N41.41678	W70.61614
McKeesport		Allegheny County	PA	USA	N40.34785	W79.86422
McLean		Fairfax County	VA	USA	N38.93428	W77.17748
Medford		Middlesex County	MA	USA	N42.41843	W71.10616
Mt. Kisco		Westchester County	NY	USA	N41.21951	W73.72342
Near Boston		Suffolk County	MA	USA	N42.35843	W71.05977
New Haven		New Haven County	CT	USA	N41.30815	W72.92816
New York City			NY	USA	N40.71427	W74.00597

> Merk op dat in dit voorbeeld de taal overal Nederlands is, maar een aantal kolomkoppen in het Engels staan. Dit is een gevolg van het feit dat het hier een Engelse Gedcom (stamboom) betreft. Dan worden de jurisdicties van de plaats definitie **in de header van het bestand** (in de **PLAC** tag) genomen als kolomkoppen!

Beschrijving

De Plaatsentabel vermeldt alle locaties van uw genealogie. Elke lijn vertegenwoordigt een plaats en elke kolom vertegenwoordigt een rechtsgebied.

Als een plaats meerdere keren voorkomt in de genealogie, verschijnt er maar één regel.

Na de jurisdicties worden twee kolommen met de opgeslagen coördinaten toegevoegd.

Als plaatsen verschillende formaten hebben, geeft Ancestris evenveel kolommen weer als de plaats met het grootste aantal rechtsgebieden, ongeacht het plaatsformaat dat is gedefinieerd in de genealogie (Gedcom-header). Zie het gedeelte **Plaatsen** voor meer informatie over het formaat van plaatsen .

De lijst kan **op meerdere kolommen worden gesorteerd** door op de kop van de kolom te klikken en Ctrl ingedrukt te houden.


De **kolommen kunnen met de muis worden verplaatst** door de kop te verslepen.

Een filterbalk boven de tabel kan worden gebruikt om de lijst te filteren op de plaatsen waarin u geïnteresseerd bent.

> Kolomvolgorde en -grootte, evenals sorteercriteria en gefilterde kolom worden voor elke genealogie onthouden.

Filterbalk

Het filter geeft plaatsen weer die overeenkomen met de criteria die in het filter zijn ingevoerd. Dit filter bevat de volgende bedieningselementen:

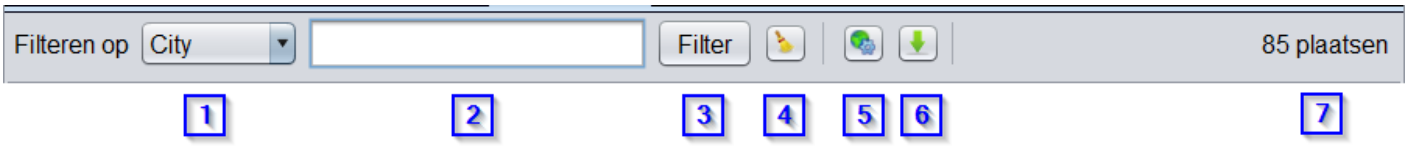

1. Het **"Filteren op"** vervolgkeuzemenu: selecteert de jurisdictiekolom waarop moet worden gefilterd. De lijst verschilt per genealogie aangezien de lijst met jurisdicties wordt gelezen uit het Gedcom-headerbestand zelf. De keuze "*" filtert op alle kolommen tegelijk.
2. Het **invoerveld** is het tekenreekscriterium om plaatsen te filteren. De gefilterde plaatsen moeten deze tekenreeks bevatten om te worden weergegeven. Ancestris gebruikt reguliere expressies om te filteren, zodat u slim filteren kunt aangeven.
3. De **Filter-knop** voert het filteren uit nadat een tekenreeks is ingevoerd. De **Enter-toets** kan ook worden gebruikt.
4. Met de knop **Wissen** wordt het invoerveld gewist, waardoor het filter wordt verwijderd en de volledige lijst opnieuw wordt weergegeven.
5. De knop **Instellingen plaatsformaat** kan worden gebruikt om het plaatsformaat te wijzigen.
6. De knop **Exporteren** exporteert de tabel naar een CSV-bestand.
7. Het **totaal aantal verschillende plaatsen** in de genealogie wordt rechts van de balk weergegeven. Houd er rekening mee dat dezelfde plaats die vaak in de genealogie wordt gebruikt, als één zou tellen.

Gebruik

De **Plaatsentabel** kan worden gebruikt om alle plaatsen te visualiseren, om ze te bewerken zoals u dat in een spreadsheet zou doen, om naar een plaats op internet te zoeken en deze tot in detail te bewerken, of om plaatsen te exporteren.


Visualisatie

De tabel geeft eenvoudig een algemeen overzicht van al uw plaatsen zodat u deze kunt classificeren, analyseren, etc. zoals in een tabel.

Contextmenu / Toon gerelateerde gebeurtenissen

Vanaf elke van deze plaatsen kunt u ook snel zien welke personen en gebeurtenissen aan deze plaats zijn gekoppeld.

Dat kan middels een contextmenu dat opent door met de rechtermuisknop op een plaats te klikken, waarna het u deze gerelateerde gebeurtenissen laat zien. Selecteer een plaats om de overeenkomstige gebeurtenissen weer te geven, en klik op een die u in de Ancestris-editors wilt zien.

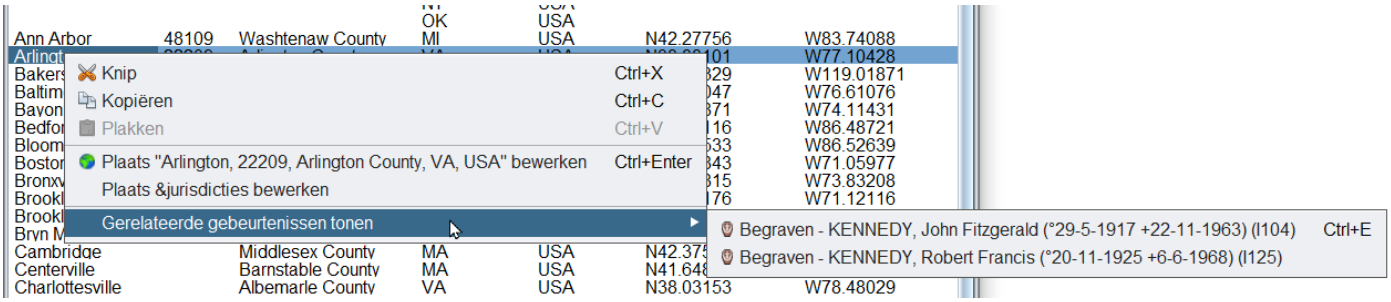

Globaal bewerken


U kunt plaatsen bewerken door de tabelcellen rechtstreeks te bewerken.

Voer rechtstreeks tekst in de cellen in, drag-and-drop andere cel-inhoud en plak deze in cellen.


Wijzigingen valideren

Wanneer een cel wordt gewijzigd, verschijnen de knoppen OK en Annuleren in de rechterbenedenhoek van de Plaatsen tabel.

Hiervoor moet u uw voorkeuren hebben ingesteld om wijzigingen te bevestigen (zie **Voorkeuren / Editie / Wijzigingen bevestigen** voor meer details). **Het vinkje moet dus UIT staan**.



Druk op Enter of klik op OK om de wijzigingen te bevestigen, of druk op de Esc-toets of op **"Annuleren"** om te annuleren.

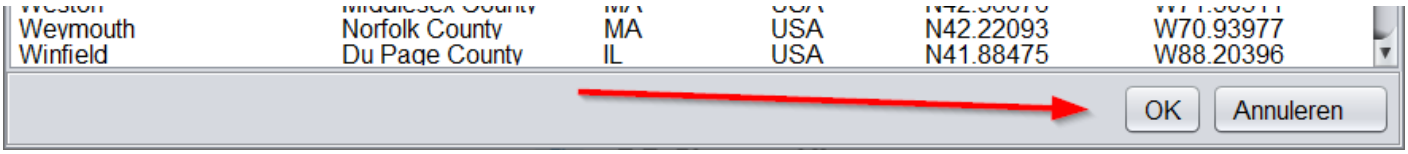

Als een wijziging wordt bevestigd, worden de cellen van de Plaatsentabel vernieuwd, waardoor mogelijk de volgorde van de regels verandert.


In de bewerkingsmodus, waarbij de wijzigingen automatisch zonder bevestiging worden opgeslagen, (bovenstaand vinkje staat dan **aangevinkt**) is het simpele feit dat u naar een andere cel gaat, voldoende om de wijziging die in de vorige cel is aangebracht direct op te slaan. Hierdoor wordt de tabel opnieuw weergegeven en wordt de volgorde van de rijen waarschijnlijk gewijzigd.

> Voor meer efficiëntie bij het wijzigen van cellen, is het het beste om wijzigingen in de bewerkingsvoorkeuren niet automatisch te accepteren. (**Vinkje dus uit laten**)

Slepen en neerzetten (Drag-&-Drop)


U kunt één cel of meerdere cellen tegelijk slepen en neerzetten. Bij het neerzetten van cellen op andere cellen, behoudt Ancestris dezelfde celstructuur.

We gaan uit van de volgende situatie:

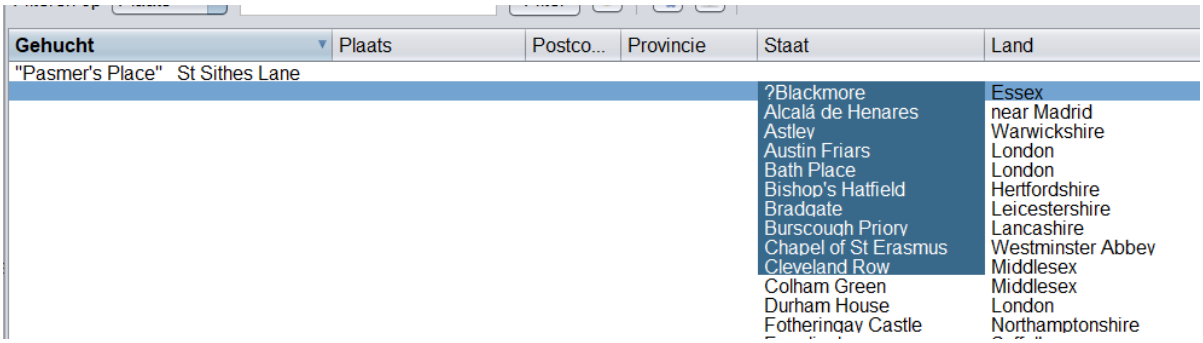


Het is duidelijk te zien dat van deze zeer oude gedcom, de jurisdicties "**Staat**" en "**Land**", foutief zijn gevuld. De gegevens in kolom "**Staat**" horen thuis in kolom "**Plaats**", misschien sommige zelfs in kolom "**Gehucht**". Voor dit voorbeeld gaan we ze verplaatsen naar kolom "**Plaats**". U ziet dat hier een aantal velden is geselecteerd.

Let op bij het selecteren van meer dan één veld onder elkaar dat het er niet uitziet als dit:

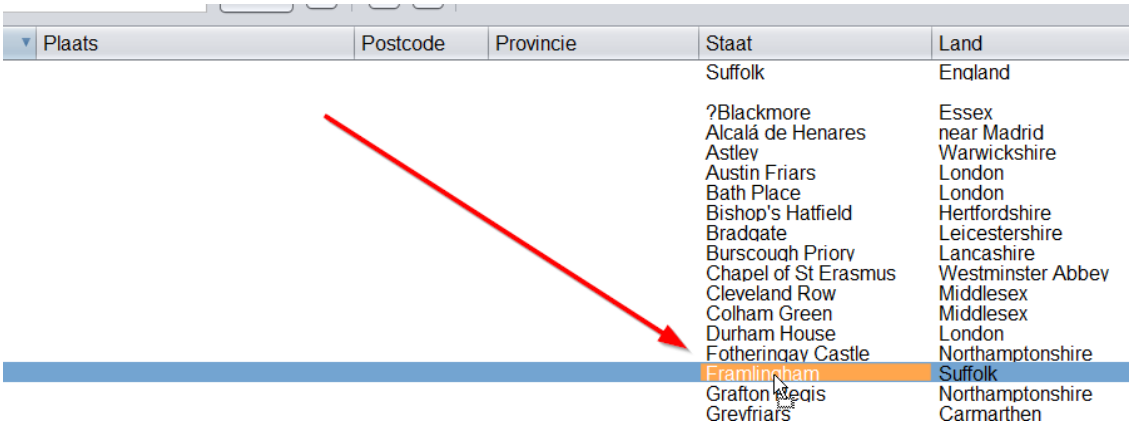


Dit betekent dat Ancestris dit ene veld gaat verplaatsen, in plaats dat u meer geselecteerde velden krijgt. Velden die verplaatst worden, kleuren namelijk oranje na loslaten van de muis, om aan te geven om welke velden het gaat. U heeft de muis dan te vroeg losgelaten.

Het moet er zo uitzien:

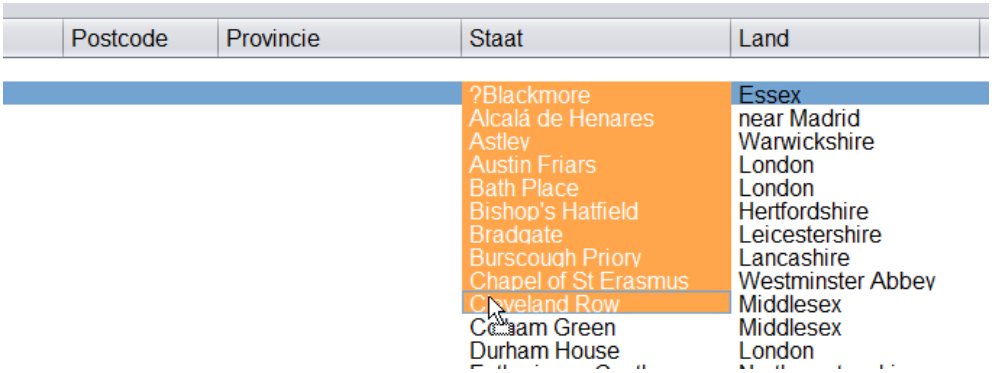


Als u de muis op de blauw geselecteerde velden plaatst, worden deze oranje. Nu verplaatst u de velden naar links, de muis verandert in het sleepsymbool, en u controleert goed dat het bovenste veld (hier: "**?Blackmore**"), in de plaats kolom staat, **op dezelfde hoogte** als deze stond in de kolom "**Staat**", zoals hierna te zien is. Zet u hem namelijk 1 of meer rijen lager neer, dan kloppen de gegevens op de rij met "**Colham Green**" en de rijen daaronder niet meer.

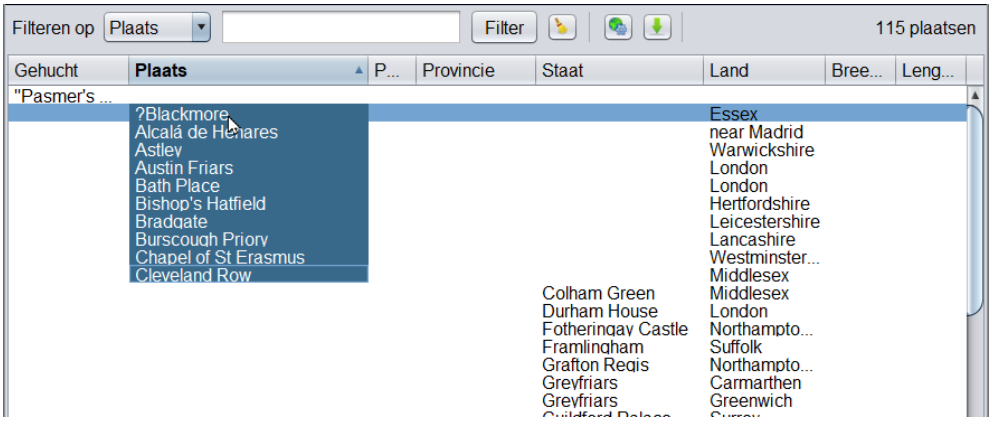

Als de velden op de juiste plek staan laat u de muis pas los.

Onderaan de tabel ziet u dan meteen dit:

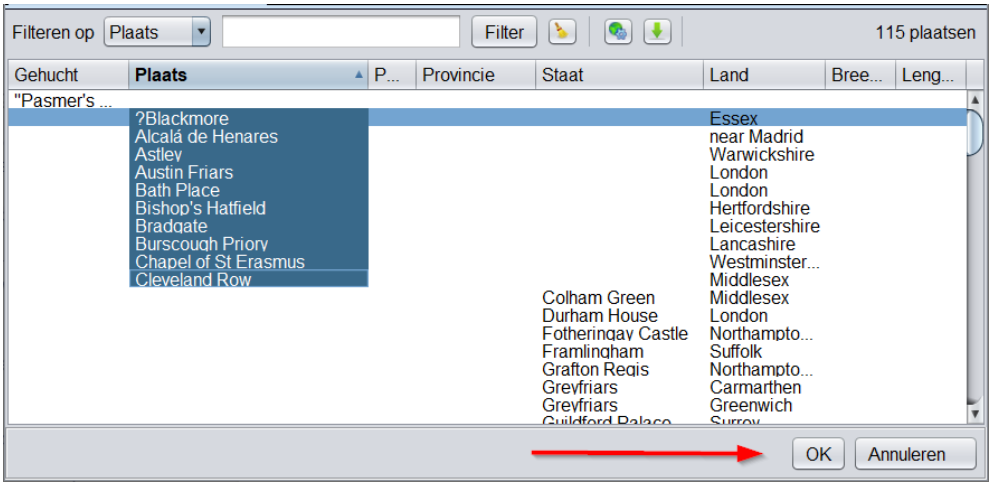

Als de knoppen nog niet zichtbaar waren, zijn nu de OK- en de Annuleer- knop verschenen.


> Let wel op: De verplaatste cellen overschrijven de mogelijke oude inhoud van de cellen waar ze geplaatst worden.

Contextmenu voor Knippen / Kopiëren / Plakken


Om cellen te kopiëren en te plakken, selecteert u een of meerdere cellen en gebruikt u het contextmenu om te kopiëren of te knippen.

Selecteer in een tweede stap de cellen waarin u de inhoud wilt plakken, klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en plak de cellen.

Als volgt:

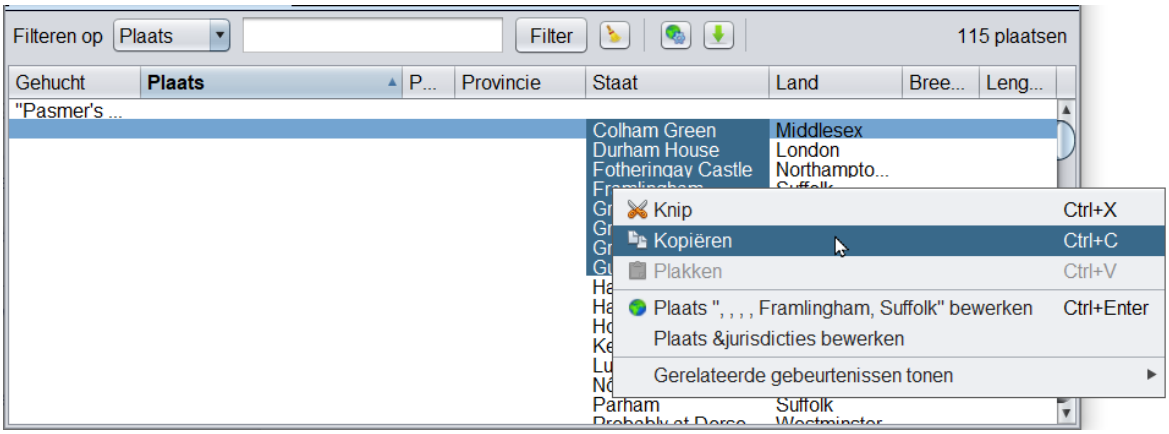


Cellen selecteren, rechtsklik met de muis en in het menu kiezen voor "**Kopiëren**".

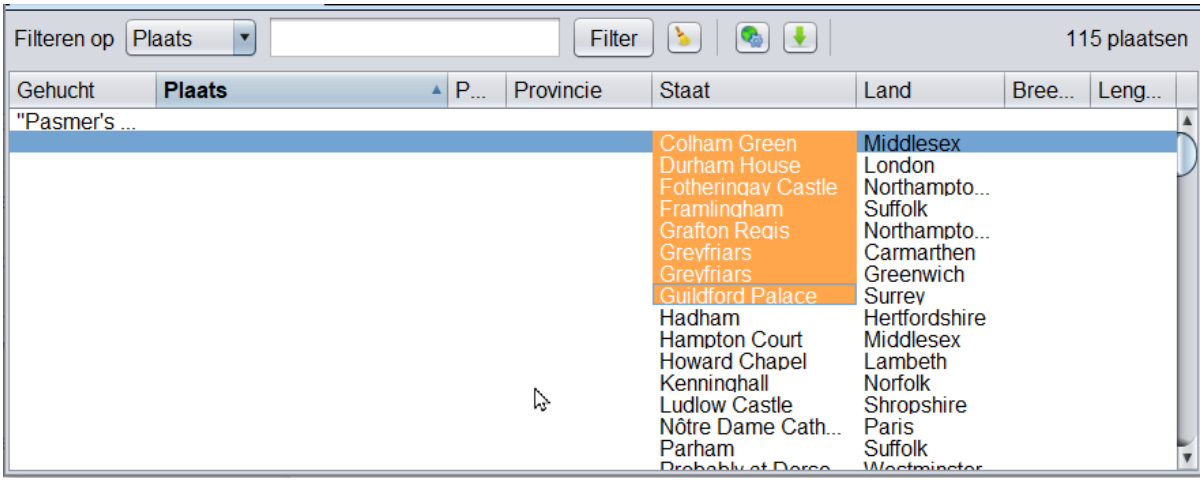


Na de Kopie actie zijn de geselecteerde cellen weer oranje gekleurd.

Dan gaat u precies op de eerste doel-cel staan, dus waar de bovenste oranje cel zal moeten worden geplaatst:

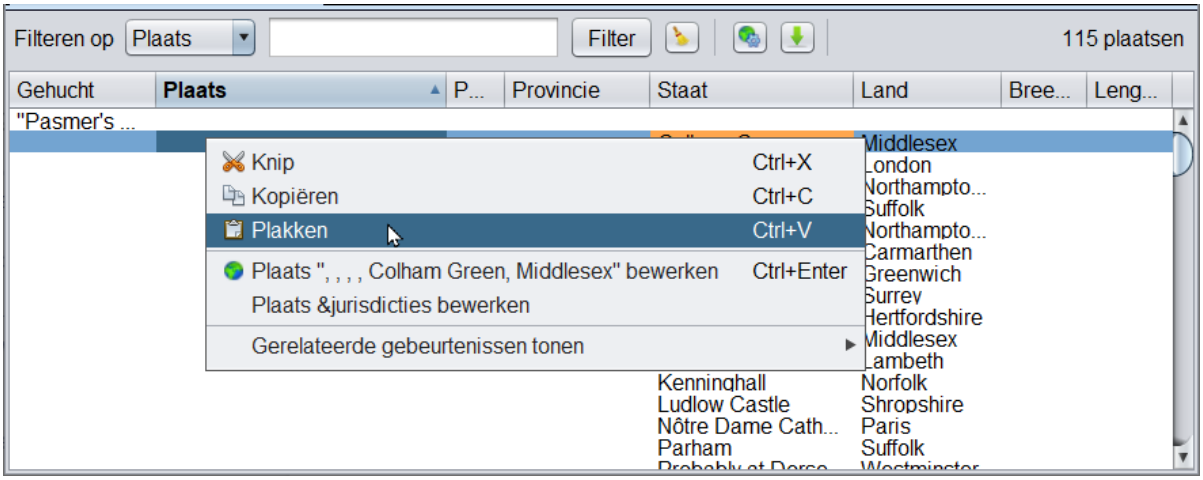

Uit het context menu kiest u nu voor "**Plakken**".

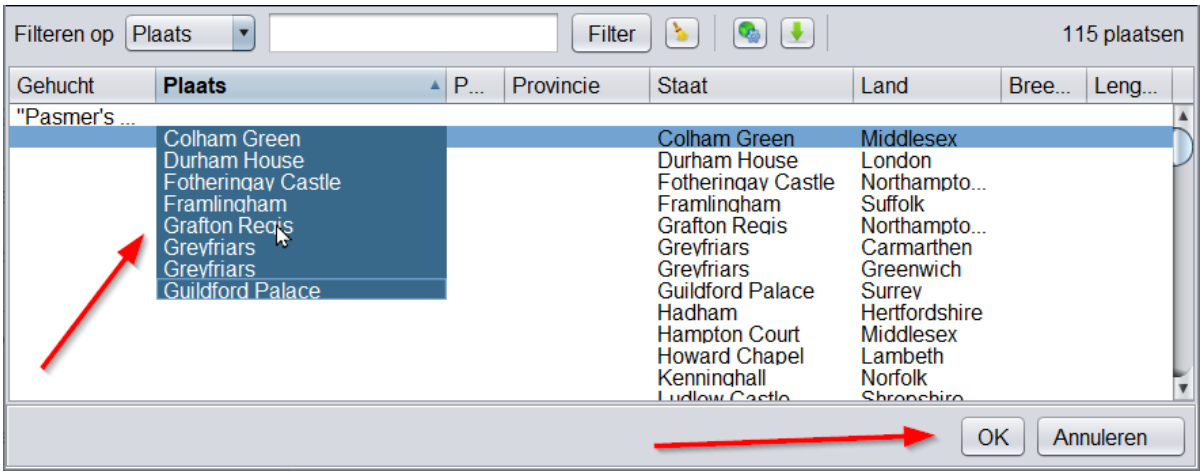

In het bovenstaande voorbeeld hadden we 1 cel geselecteerd (de bovenste van het gebied) waar we de cellen wilden plakken.


Maar de inhoud kan op twee manieren in de selectie worden geplakt:

- Als er slechts één cel is geselecteerd om te plakken, wordt het hele gekopieerde gebied geplakt met deze geselecteerde cel als linkerbovenhoek.
- Als er meer dan één cel is geselecteerd, kunnen zich twee situaties voordoen:
  - Of het **geselecteerde gebied is kleiner** dan het gekopieerde gebied: in dit geval zal Ancestris de **inhoud afkappen** tot het geselecteerde gebied.
  - Of het **geselecteerde gebied is groter** dan het gekopieerde gebied: in dit geval **herhaalt** Ancestris **de inhoud** in het geselecteerde gebied.

> Ook bij knippen en plakken geldt dat de geplakte cellen, eventuele vorige inhoud overschrijven.

Zoeken en gedetailleerd bewerken

Dubbelklikken op een plaats in een willekeurige kolom opent de **Plaatsen Editor** waar u deze plaats kunt bewerken.

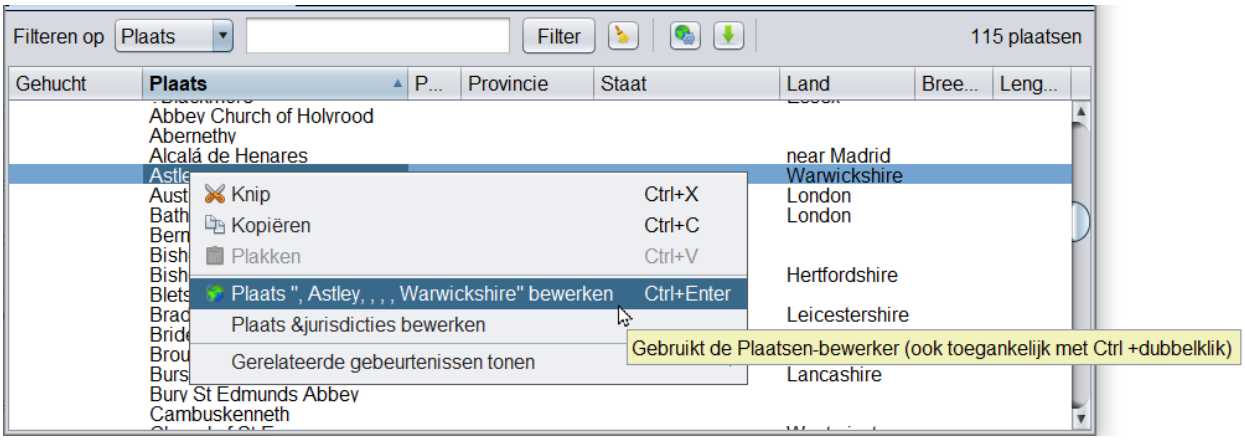

Alle gebeurtenissen die bij deze plaats horen, worden tegelijkertijd aangepast.


> Opmerking: wanneer de Plaatsen-editor wordt aangeroepen vanuit de tabel met plaatsen, zal het alle plaatsen van de genealogie bewerken die dezelfde naam en coördinaten hebben.

Als u alleen de locatie van een bepaald evenement wilt bewerken, gebruik dan de Cygnus-, Aries- of Gedcom-editor om deze specifieke gebeurtenis te bewerken en bewerk vervolgens deze ene plaats vanuit het evenement.


Stel plaatscriteria in

Als u alle plaatsen moet afstemmen op een bepaald plaats-formaat, of als u de naam van de rechtsgebieden wilt wijzigen of de volgorde ervan wilt wijzigen, moet u deze tool gebruiken.


Vanuit het contextmenu:

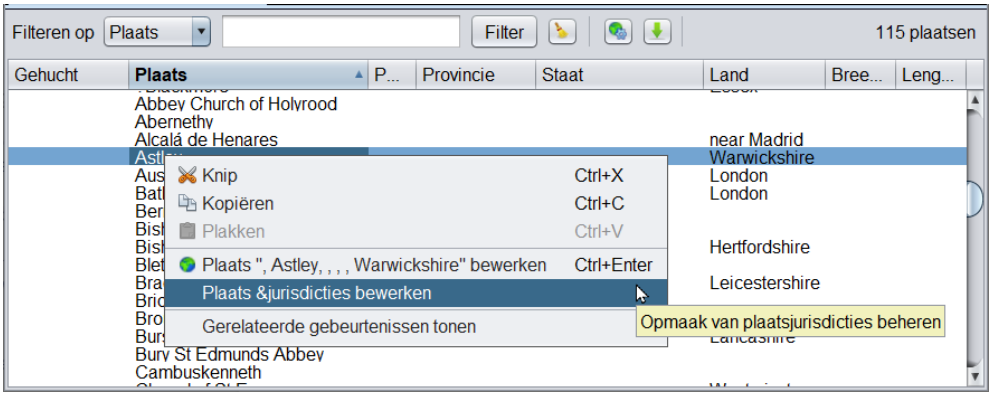


of via de werkbalkknop verschijnt het volgende paneel:

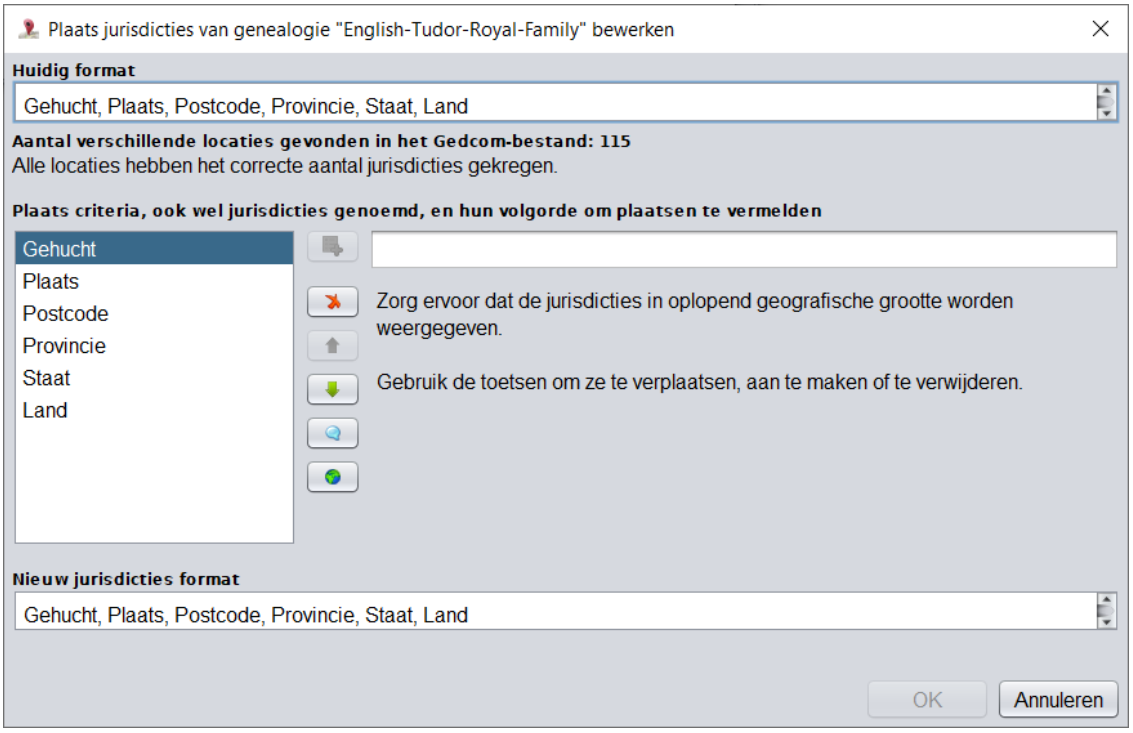


In dit voorbeeld willen we een extra veld toevoegen, achteraan alle jurisdicties. Stap 1:

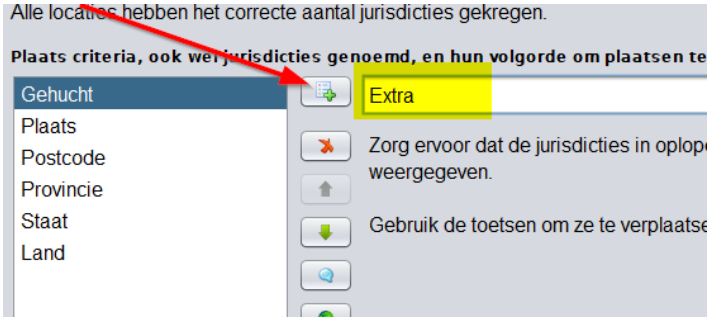


Via de knop "toevoegen" plaatsen we het nieuwe veld in de linkerlijst.

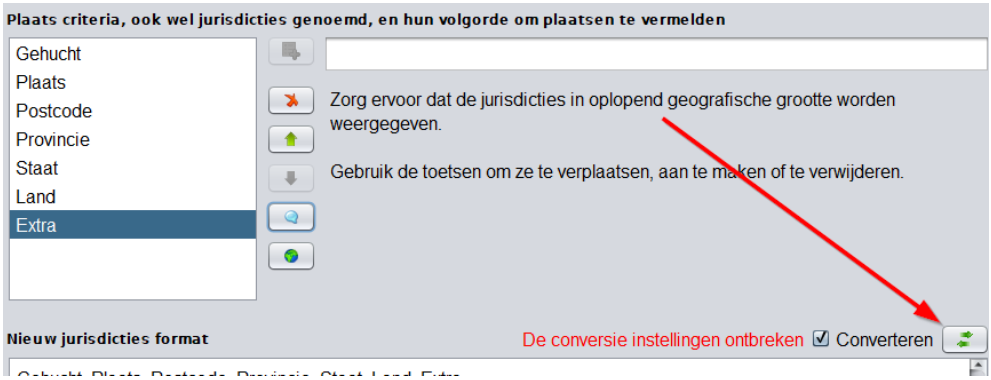

We zorgen dat het veld achteraan komt te staan met behulp van de pijl knoppen. Klikken op Converteren geeft het volgende scherm. Hier verplaatsen we de velden van links naar de juiste velden rechts.

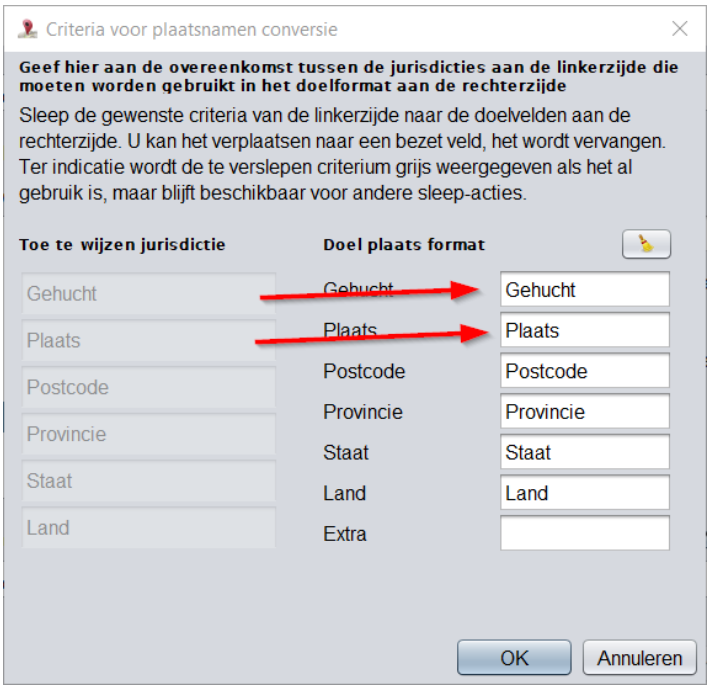

We klikken weer op OK.

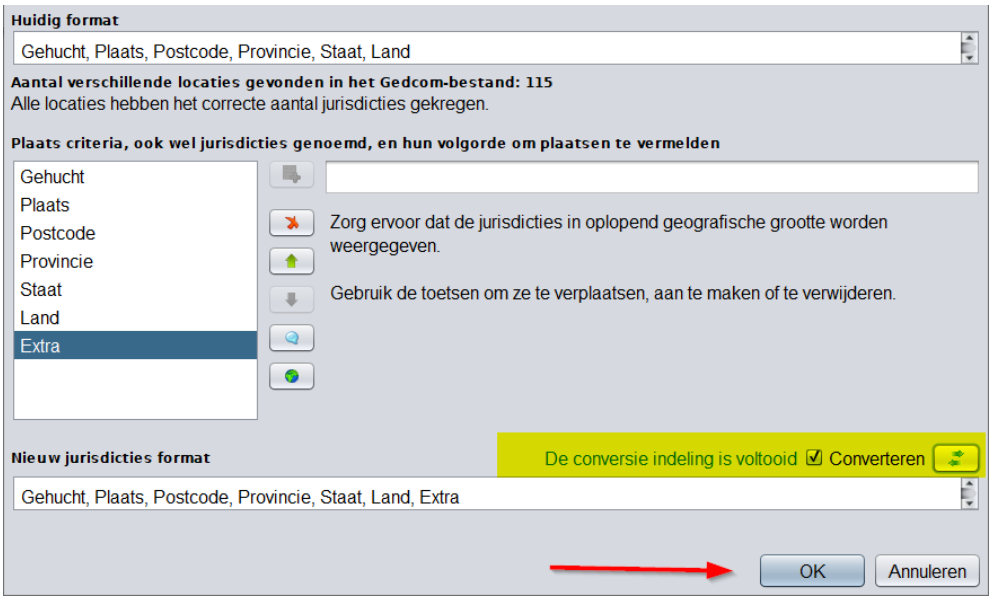

Daarna geven we aan Ancestris aan, dat we van de bestaande indeling naar de nieuwe indeling converteren. Gebruik hiervoor de knop **Converteren**. Zorg dat het vinkje gezet is.

Klik op OK om de wijziging in de genealogie door te voeren.

De cellen van de Plaatsentabel worden vernieuwd.

Plaatsen exporteren

Gebruik de knop Exporteren om een bestand te krijgen met alle plaatsen van de lijst. Het bestand heeft een TXT- of CSV-indeling die kan worden gebruikt in elke standaard spreadsheetsoftware.

Het is ook mogelijk om plaatsen gedeeltelijk te exporteren met behulp van het klembord.

- Selecteer hiervoor de cellen die u wilt exporteren of typ Ctrl+A om alle locaties te selecteren
- Ctrl+C om ze naar het klembord te kopiëren.
- Ctrl+V binnen een spreadsheet om ze daar in te plakken

Aanpassingen

Afgezien van het onthouden van filters en kolommen, zijn er geen aanpasbare elementen in de locatietabel.

Revision #4
Created 20 February 2023 13:36:33 by Tineke
Updated 7 March 2025 09:35:04 by Tineke