Software bestanden en gebruikers instellingen.

Er zijn twee soorten bestanden die Ancestris gebruikt.

- De **software bestanden** draaien de applicatie.
- De **gebruikers instelling bestanden** bewaren de gebruikers instellingen.

> Als u de software bestanden kwijt raakt kunt u deze altijd weer terug zetten vanaf de Ancestris website, maar u moet uw instellingen bestanden altijd back-uppen omdat deze specifiek voor u zijn.

Software bestanden.

Ancestris software bestanden staan in de `ancestris` map die gebruikt is bij de installatie.

Je kan `whereis ancestris` intikken op een commando regel om te weten te komen welke map dat is . (Dit werkt niet onder **Windows**).

De `ancestris` map bevat de volgende sub-mappen:

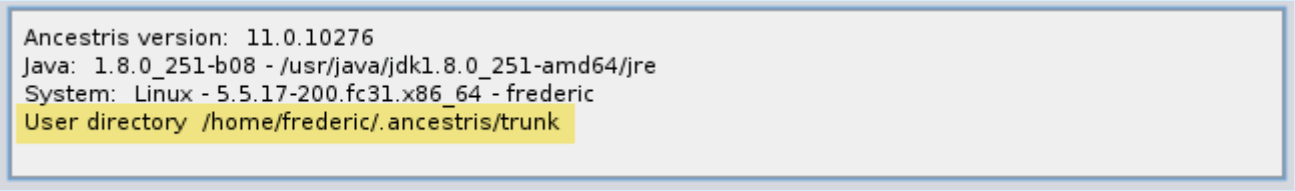
- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : executable bestand om Ancestris onder **MacOS** en **Linux** te starten.
  - `ancestris.exe` : executable bestand om Ancestris onder **Windows** te starten.
  - `ancestris64.exe` : executable bestand om Ancestris onder **Windows** te starten met Java 64-bit architecture (aanbevolen).
  - `ancestris.gif` : Ancestris icoon, te gebruiken wanneer je een applicatie snelkoppeling maakt.
  - andere Ancestris iconen.
- `etc.`
  - `ancestris.conf: Het configuratie bestand van Ancestris`
- `harness.`
- `platform.`

Wanneer u Ancestris opnieuw installeert, vervangt u eenvoudig deze bestanden.

Gebruikers instellingen bestanden.

De **gebruikers map.**

Ancestris gebruikers instellingen staan in de gebruikers map.

> U kunt de lokatie van de gebruikers map zien in de **About dialoog**.
> Deze dialoog kunt u vinden via het **menu** / **Help** / **About Ancestris** of anders door op de **About** knop te drukken .
>
> Example :
>
> 
>

De plaats van de **gebruikers map** hangt af van het operating systeem:

- Windows : `C:\Users\[jouw naam]\...\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Waar `<version>` het geinstalleerde versie nummer is.

- `12` : in dit geval, de hoofdversie 12.
- `trunk` : in dit geval, de dagelijkse versie 13.

Dus de gebruikers directory, waar de personalisatie van Ancestris zich bevind, is afhankelijk van uw systeem:

- Windows :
  - Version 12: `C:\Users\[your name]\...\.ancestris\12`
  - Version 13: `C:\Users\[your name]\...\.ancestris\trunk`
- MacOS :
  - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/12`
  - Version 13: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
  - Version 12: `~/.ancestris/12`
  - Version 13: `~/.ancestris/trunk`

Indien u Ancestris opnieuw geïnstalleeerd heeft vanuit een vorige versie, en u wilt de vorige configuratie bestanden wel blijven gebruiken, dan hoeft u alleen maar de gebruikers directory van de vorige versie naar de gebruikers directory van de nieuwe versie te kopiëren.

Het **configuratie bestand** en het **log bestand.**

Er zijn twee speciale belangrijke bestanden in de gebruikers map die gebruikt worden om op te starten en diagnose uit te voeren van mogelijke fouten.

Het configuratie bestand : `<user's folder>/etc/ancestris.conf` definieert de start instellingen.

Het log bestand : `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` bewaart alle waarschuwingen en foutmeldingen die optreden als u Ancestris gebruikt.

Hier staan tevens de voorkeuren en zelf aangepaste templates.

- De **voorkeuren** : `<user's folder>/ancestris/config`
- De persoonlijkl **templates** : `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- De **almanakken** : `<user's folder>/ancestris/almanac`
- De **inviduele en famille** templates en records: `<user's folder>/ancestris/gedart`
- De **wijzigingen historie** : `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Raadpleeg de gebruikers handleiding om op te zoeken waar deze templates voor gebruikt worden.

> **Ancestris gebruikt twee configuratiebestanden, beide genaamd ancestris.conf:**
> 1: Het eerste is het **Applicatie** Configuratiebestand, dat deel uitmaakt van de Applicatiemap en wordt aangemaakt tijdens de installatie van Ancestris.
> 2: Het andere is het **Gebruikers** Configuratiebestand, dat deel uitmaakt van je Gebruikersmap en wordt aangemaakt wanneer je enkele Voorkeuren wijzigt tijdens het gebruik van Ancestris.
>
> **Het Gebruikers Configuratiebestand heeft voorrang boven het Applicatie Configuratiebestand.**
>
> Dus het configuratiebestand dat je moet controleren en bijwerken is het **Gebruikers** Configuratiebestand als dit bestaat, anders het **Applicatie** Configuratiebestand.
> - Als je Ancestris installeert, moet je waarschijnlijk het **Applicatie** Configuratiebestand bijwerken.
> - Als je Ancestris al hebt gebruikt en de Java-versie wilt wijzigen, moet je waarschijnlijk het **Gebruikers** Configuratiebestand bijwerken.

Gedetailleerde beschrijving

~/.ancestris/trunk	**User directory**
• ancestris	• Door de gebruiker aangemaakte templates.

◦ almanac	◦ Almanakken voor de chronologie weergave en voor de chronologie rapporten.
◦ blueprints	◦ Blauwdrukken om genealogie informatie te laten zien in het dynamische stamboom scherm, GEDCOM editor enz. enz.
◦ gedart	◦ Standaard modellen en gebruikers modellen voor individuele en familie records/Gedart rapport.
◦ **ancestris.log**	◦ **Ancestris log bestand.** ◦ Dit is het bestand dat het Ancestris-ondersteunings team nodig zou kunnen hebben in het geval u een foutmelding doorgeeft. ◦ U kan de grootte van het **log bestand** in de voorkeuren aanpassen.
• config	• Door de gebruiker gedefineerde voorkeuren.
◦ Modules	◦ Gebruikers voorkeuren van de geïnstalleerde uitbreidingen.
◦ Preferences	◦ Gebruikers voorkeuren van alle schermen en gereedschappen, behalve die van de geïnstalleerde uitbreidingen.
◦ Toolbars	◦ Instellingen voor de hoofd gereedschaps balk.
◦ Windows2Local	◦ positie van de schermen.
◦ shortcuts.html	◦ Snelkoppelingen.
• etc	

◦ **ancestris.conf**	◦ **Ancestris configuratie bestand voor de Opstart instellingen.** ◦ Dit configuratie bestand vormt een aanvulling op het configuratie bestand van Ancestris, zoals dat bestaat in de directory **software files**, zoals hierboven beschreven.
• modules	• Geïnstalleerde uitbreidingen.
• update_tracking	• Update informatie voor geïnstalleerde uitbreidingen.
• var	
◦ cache	
◦ Modificatie Historie	◦ Wijzigings historie van de GEDCOM bestanden die door Ancestris geopend zijn.
◦ ...	◦ Tijdelijke informatie die door Ancestris opgeslagen wordt.
◦ log	◦ Tijdelijke log bestanden.

Wanneer u Ancestris opnieuw installeert, worden de gebruikers instellingen niet aangepast en zal de nieuwe versie werken met de vorige gebruikers instellingen.

> Echter, er kunnen kleine wijzigingen optreden op de manier waarop de nieuwe versie omgaat met de instellingen.
> - Als dat zo is, bevelen we aan dat je **alleen** het bestand **ancestris**, **config**, **enz** en de **ModificationsHistory** directory bewaart.
> - Als je problemen hebt met de windows, bevelen we aan om de **Windows2Local** map te verwijderen.

Verwijderen van Ancestris

Om Ancestris te verwijderen hoef je alleen maar de 2 mappen van de software bestanden en de gebruikers instellingen te wissen.

Revision #20
Created 30 January 2021 07:57:20 by frederic
Updated 23 July 2024 10:44:08 by Tineke