


Voorkeuren (Preferences)


Het scherm "**Voorkeuren**" (de Preferences) kunt u op de volgende manieren bereiken:

- Via het menu "**Opties - Voorkeuren**".
- Via het icoontje  in de rechterbovenhoek van Ancestris.
- Via de **welkom pagina** op de tab "**Mijn Ancestris**", met de knop "**Ancestris configureren**".

Via dit scherm kunt u de meeste instellingen van Ancestris aan uw voorkeuren aanpassen.

Zodra Ancestris is geïnstalleerd, kunt u het meteen gaan gebruiken.


Als u zich echter vertrouwd maakt met bepaalde instellingen, kunt u Ancestris aanpassen aan uw manier van werken en uw stamboom de uitstraling geven die u wilt.

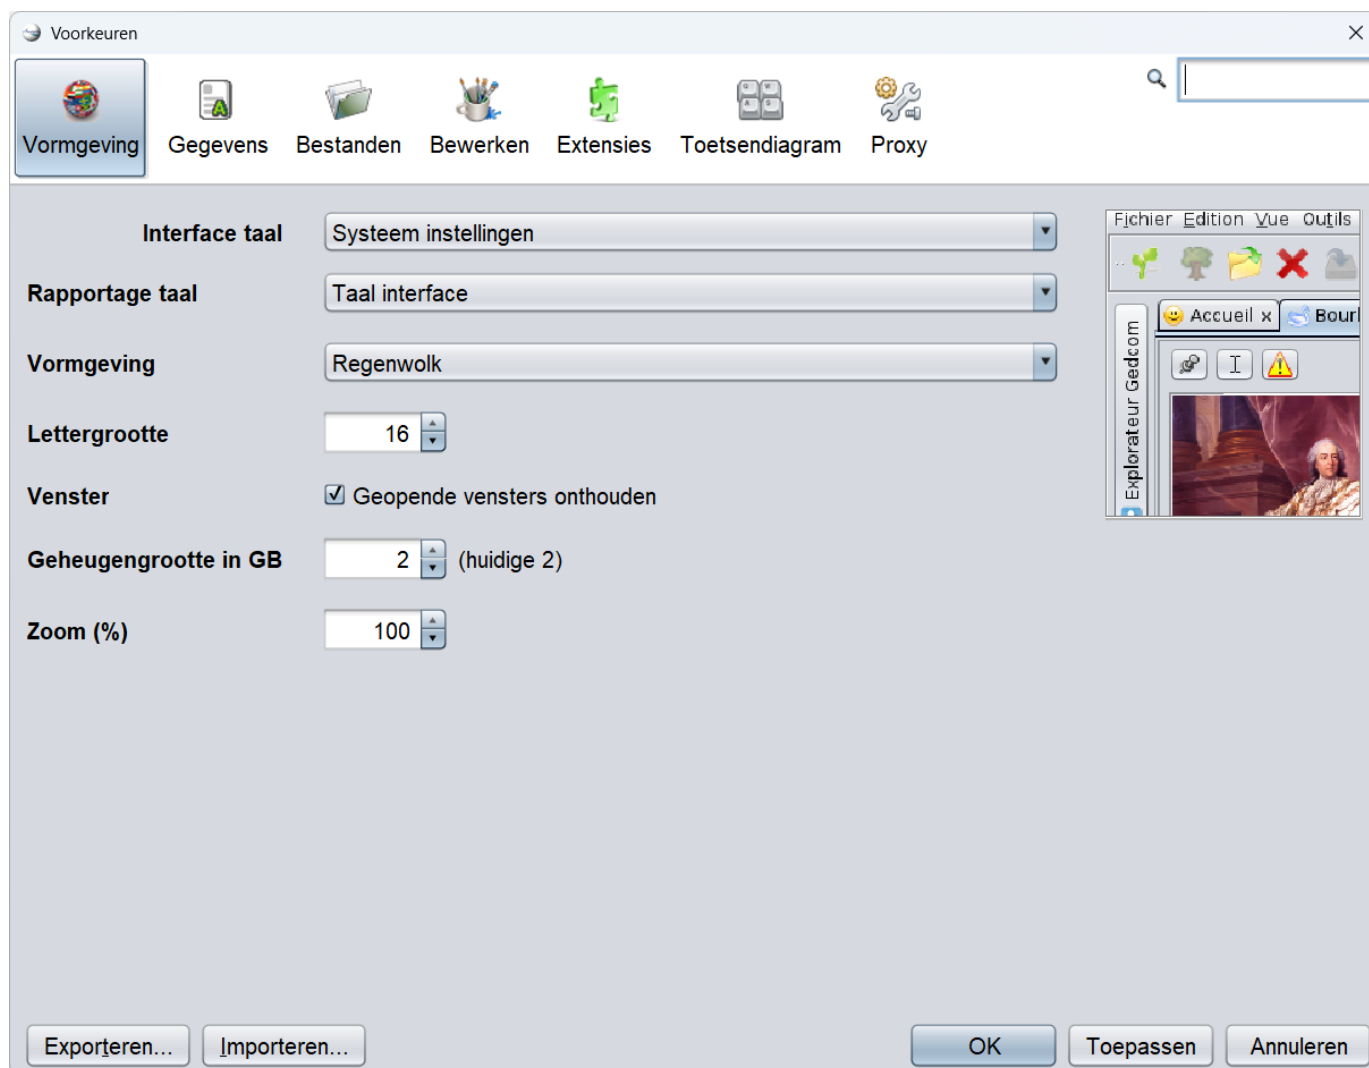

Beschrijving

Selectie-balk

Het venster Voorkeuren heeft een selectiebalk bovenaan met verschillende categorieën voorkeuren.

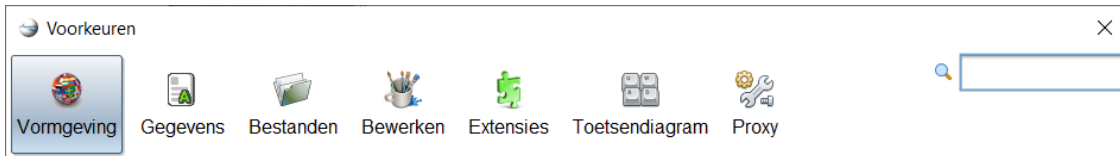


Als u op een categorieknop klikt, worden de voorkeuren weergegeven die onder deze categorie kunnen worden gewijzigd.

Het invoerveld aan de rechterkant is een filter wat het zoeken naar een voorkeur vergemakkelijkt. Typ een trefwoord en druk op Enter. Zoeken is niet hoofdlettergevoelig. De tabbladen die met het trefwoord te maken hebben, worden ingeschakeld en de andere tabbladen worden uitgeschakeld. Druk op de Esc-toets of de Enter-toets met een leeg veld om het filter te wissen en alle tabbladen opnieuw in te schakelen.

Hieronder volgt een beschrijving van elke categorie apart. In elke categorie zijn er tooltips (hints) beschikbaar om u te helpen met de betekenis van een instelling.

Knoppen

In het onderste gedeelte van het venster Voorkeuren, worden de volgende knoppen weergegeven.



Knop - Exporteren

Deze knop kopieert uw voorkeuren naar een bestand. Dit kan erg handig zijn wanneer u Ancestris op meerdere computers heeft geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op alle computers dezelfde voorkeuren toepassen zonder dat u elke computer afzonderlijk opnieuw hoeft te configureren.

Knop - Importeren

Deze knop haalt voorkeuren op uit een opgeslagen bestand. Het is de omgekeerde werking van de vorige.

Knop - OK

Deze knop valideert alle wijzigingen die in het venster Voorkeuren zijn aangebracht en sluit het.


Knop - Toepassen

Deze knop valideert alle wijzigingen die in het venster Voorkeuren zijn aangebracht, en past deze toe, zonder het venster te sluiten.

Knop - Annuleren

Met deze knop sluit u het venster zonder de aangebrachte wijzigingen te valideren. Wijzigingen die al toegepast zijn, blijven bestaan.

Exporteer en Importeer voorkeuren (preferences)

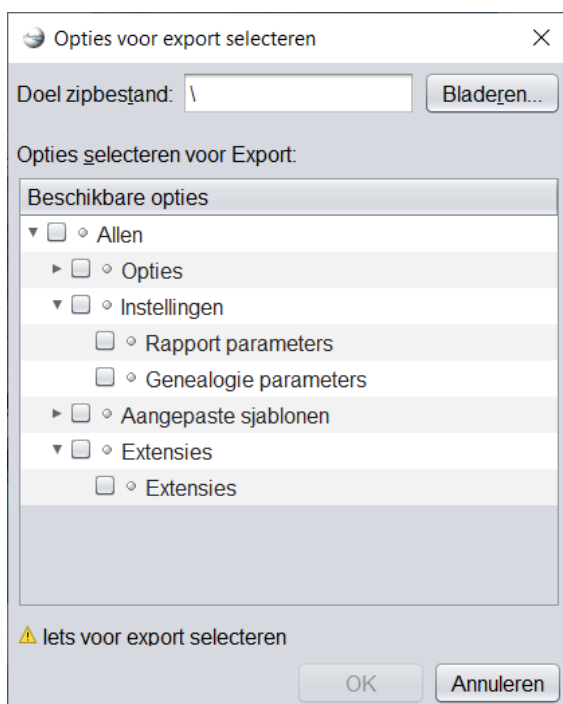

Onthoud dat als u dezelfde Ancestris-voorkeuren op meerdere computers wilt hebben, u eerst uw configuratie van de broncomputer moet exporteren en deze vervolgens op de doelcomputer moet importeren.

Het is ook mogelijk om een kopie te maken van de **.ancestris-directory**. Zie Bestandsconfiguratie.


Eén klik op de exportknop en u selecteert de opties die u wilt exporteren.

Bij importeren kiest u eerst het juiste bestand, daarna kunt u ook weer kiezen welke opties u wilt importeren.



Vormgeving

Dit is de tab waarmee u het algemene uiterlijk van Ancestris kunt wijzigen.

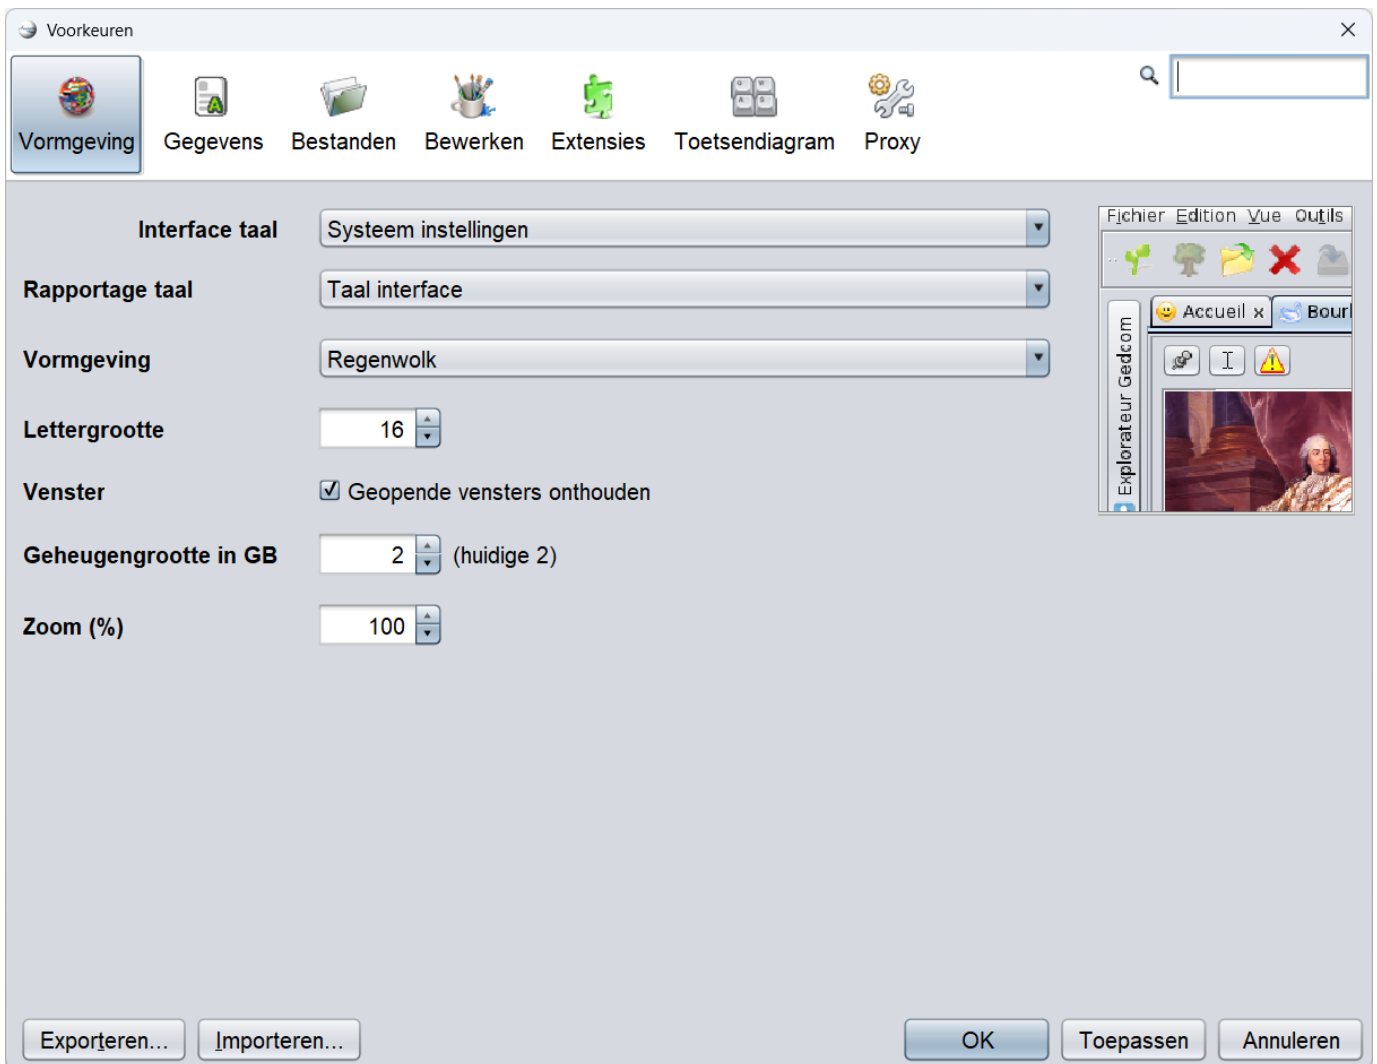

Interface taal

Selecteert de taal die door Ancestris wordt gebruikt om de tekst op alle vensters weer te geven.

Rapportage taal

Selecteert de taal die door Ancestris wordt gebruikt om berichten en rapporten weer te geven.

Vormgeving

Selecteert de weergavestijl van het venster (ook wel "look and feel" genoemd).

Voor elke geselecteerde stijl (Standard, Nimbus, Metal, Pattern...) wordt rechts op dit scherm, een voorbeeld weergegeven.

Als er uiteindelijk echter een nieuwe stijl wordt geselecteerd, wordt deze pas echt geactiveerd na het opnieuw starten van Ancestris.

Sommige van deze look en feel stijlen zijn extensies (InfoNode, JTattoo, enz.) deze moeten eerst worden geïnstalleerd om ze te laten verschijnen en gebruiken. Zie de functie Extensies voor meer details.

Letter grootte

Stelt de grootte van lettertypen in de hele toepassing in.

Venster

Als het vakje is aangevinkt, worden de afmetingen en posities van de geopende vensters bij het verlaten van Ancestris opgeslagen, en hersteld naar dezelfde posities als Ancestris opnieuw wordt gestart.

Geheugen grootte in GB

Specificeert de geheugengrootte die aan Ancestris moet worden toegewezen, om in te werken.

Als u grote genealogie-bestanden gebruikt, kan het handiger zijn om deze geheugenruimte te vergroten, en een groter aantal gigabytes toe te wijzen.

Zoom percentage

Definieer het percentage van de weergave. 100 betekent geen zoom. **Werkt NIET met Java 8.**

Gegevens (Data)

Dit is het tabblad waar u de formaten en inhoud van gegevens-elementen van uw genealogie kunt wijzigen. Het bevat twee tabbladen.

Algemene gegevens

Voorkeuren

Vormgeving Gegevens Bestanden Bewerken Extensies Toetsendiagram Proxy

Algemene gegevens Privacy

Symbolen

Geboorte ° Doop ~ Kind /

Verloving o Huwelijk x Scheiding olo

Beroep = Woonplaats ^

Overleden + Begrafenis []

Tekst

Breedte van de tekst in aantal tekens 246

Breedtegraad '2902

Lengtegraad 4.8932934

Afbeeld...

Maximale grootte in Kb 128

Personen

Jansen, Jan

Datums

Kort (bijv. 25 jan 1970)

Gebruik de doopdatum als de geboortedatum ontbreekt

De begrafenisdatum gebruiken als de overlijdensdatum ontbreekt

Exporteren... Importeren... OK Toepassen Annuleren

Symbolen

Geeft de typografische tekens weer die worden gebruikt om bepaalde gebeurtenissen te symboliseren (geboorte, huwelijk, beroep, enz.).

Tekst

Definieert de tekst-breedte in aantal tekens bij het weergeven van notities, bronteksten, enz. Het wordt aanbevolen om de standaardwaarde van 246 tekens breed aan te houden.

Afbeeldingen

Stelt de maximale grootte van afbeeldingen in kilobytes in.

Individuen

Stelt in hoe namen worden weergegeven in termen van de volgorde van de naamelementen.

Mogelijkheden:

- Jan Jansen (Voornaam Achternaam met alleen een spatie ertussen)
- Jansen, Jan (achternaam eerst, dan een komma, dan de voornaam)

Datums

De eerste regel stelt in hoe datums moeten worden weergegeven. Mogelijkheden:



- GEDCOM (bijv. 25 JAN 1970) **Alles in hoofdletters.**
- Kort (bijv. 25 Jan 1970) Maand afgekort.
- Lang (bijv. 25 Januari 1970) Maand voluit geschreven
- Numeriek (bijv. 01/25/1970) Waardes gescheiden door een /-teken.

Het selectievakje "**Gebruik de doopdatum als geboortedatum ontbreekt**".

Dit vraagt Ancestris om de doopdatum op te vatten als de geboortedatum, wanneer er geen geboortedatum beschikbaar is. Anders wordt de geboortedatum leeg gelaten.

- Bijvoorbeeld voor het weergeven van de hoofdpersoon in de titelbalk van de dynamische boom.
- Of voor verwante personen (bijv. echtgenoot) in de GEDCOM-editor.

Hier zijn twee voorbeelden, de eerste (1) met de weergave van de hoofdpersoon in de stamboom, de andere (2) met de weergave van de echtgenoot in de GEDCOM-editor.

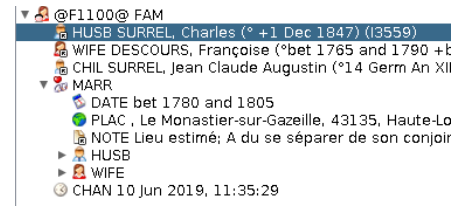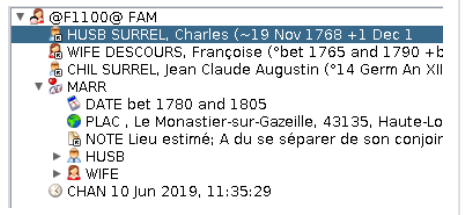	Indien " Gebruik de doopdatum als geboortedatum ontbreekt " NIET aangevinkt.	Indien " Gebruik de doopdatum als geboortedatum ontbreekt " WEL aangevinkt.
1	Root: SURREL, Charles (* +1 Dec 1847) (I3559)	Root: SURREL, Charles (~19 Nov 1768 +1 Dec 1847) (I3559)
2		

Het selectievakje "**Begrafenis-datum gebruiken als overlijdensdatum ontbreekt**".

Dit vraagt Ancestris om de overlijdensdatum te benaderen met de begrafenisdatum, wanneer er geen overlijdensdatum beschikbaar is. Anders wordt de overlijdensdatum leeg gelaten.

Privacy

Voorkeuren

Vormgeving Gegevens Bestanden Bewerken Extensies Toetsendiagram Proxy

Gegevens algemeen Privacy

Beheer van gegevens die kunnen worden beschouwd als privé

Om de privacy van mensen te respecteren, is het wellicht nuttig de toegang te beperken tot bepaalde gegevens van uw stamboom, vooral als u het wilt publiceren op het internet en/of u wilt alles of een deel ervan aan iemand anders geven.

Worden beschouwd als privé: Entiteiten en eigenschappen die de volgende TAG bevatten:
 Levende personen geboren in de laatste jaar
 Gebeurtenissen in de laatste jaar

Worden echter nooit beschouwd als privé informatie over overledenen

Privégegevens vervangen door:

Exporteren... Importeren... OK Toepassen Annuleren

Het tabblad Privacy helpt u bij het definiëren van uw voorkeuren bij het delen van uw gegevens met andere genealogen of voor publicatie op internet.

U bepaalt altijd zelf, welke vertrouwelijke gegevens u wilt beschermen.

- **Worden beschouwd als privé:** elke entiteit of eigendom die onder de volgende 3 voorwaarden valt
 - **Entiteiten en Eigenschappen(properties) die de TAG `_PRIV` bevatten:** alle entiteiten of eigenschappen met de tag die u opgeeft (hier de default waarde "`_PRIV`"), worden als privé beschouwd. "`_PRIV`" is de standaardsuggestie. Let op de underscore die vóór de tag moet staan!
 - **Levende personen:** alle personen geboren in het laatste aantal jaren dat u opgeeft, worden als privé beschouwd.
 - **Evenementen van de afgelopen 'n' jaar:** al deze evenementen, maar niet noodzakelijkerwijs de entiteiten waartoe ze behoren, worden als privé beschouwd.
- **Worden echter nooit als privé beschouwd:** informatie over overleden persoon: vink dit vakje aan als u akkoord gaat om informatie over overleden persoon weer te geven.
- **Privégegevens vervangen door:** Dit is de tekenreeks die moet worden weergegeven voor een privédatum in plaats van de echte informatie. '...' is de standaardsuggestie.

Bestanden (Files)

Dit tabblad definieert standaardbestanden en mappen, en andere bestands-gerelateerde instellingen.

Voorkeuren

Vormgeving Gegevens **Bestanden** Bewerken Extensies Toetsendiagram Proxy

Gedcom-bestanden en gebruikte mappen

Te openen Gedcom-bestand

Altijd dit bestand openen, ongeacht de geopende bestanden bij het afsluiten van Ancestris

Geen enkel bestand openen bij het opstarten

Entiteiten in het bestand altijd sorteren

Map voor rapporten

J:\000-Ancestris\rapport

Logbestand en back-up kopieën

Maximum grootte logbestand 2.048

Log niveau INFO

Aantal back-ups 10

Auto opslaan vertraging (min) 0

Back-up map

J:\000-Ancestris\Backup

Exporteren... Importeren... OK Toepassen Annuleren


Auto opslaan vertraging (Autosave)

Aantal minuten waarna Ancestris zelf het GEDCOM bestand moet opslaan. Default is 60.


Auto opslaan is 0 betekent: Nooit opslaan!! Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het opslaan.

GEDCOM-bestanden en gebruikte mappen

Ancestris biedt de mogelijkheid om een genealogisch hoofdbestand te definiëren dat u het vaakst gebruikt. Dit bestand kan vervolgens worden geopend met de actie Open <Standaardbestand> in het menu Bestand. U definieert het in het eerste tekstveld "**Te openen GEDCOM-bestand**". Hier bijvoorbeeld "**Puk.ged**".

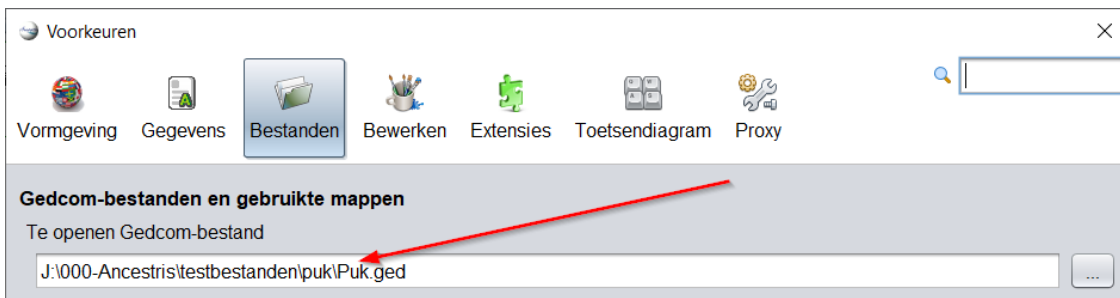

Als u dan kiest voor de menuactie "**Bestand - Openen**", ziet u daar het bestand al ingevuld.

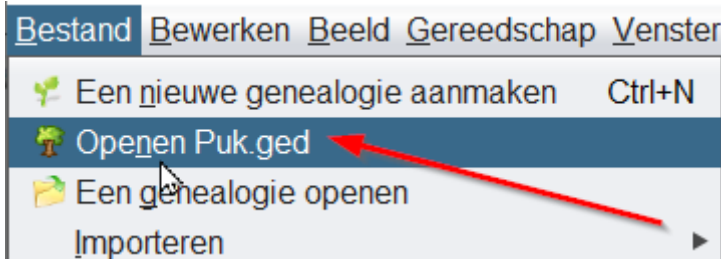

Wanneer Ancestris opstart, worden ook standaard alle laatst geopende bestanden opnieuw geopend. U kunt dus verder werken waar u de vorige keer gebleven was.

De drie selectievakjes, direct onder het veld "**Te openen GEDCOM-bestand**", wijzigen het gedrag van Ancestris als volgt.

- Het selectievakje "**Altijd dit bestand openen, ongeacht geopende bestanden bij het sluiten van Ancestris**", dwingt Ancestris om het standaardbestand te openen bij het opstarten. En dus niet de eventuele andere bestanden te heropenen die bij het laatste afsluiten geopend waren.
- Het selectievakje "**Geen enkel bestand openen bij opstarten**", vertelt Ancestris om geen bestanden te openen bij het opstarten.
- Het selectievakje "**Entiteiten in het bestand altijd sorteren**", vertelt Ancestris om entiteiten **te sorteren** op entiteitstype en vervolgens op ID's, **bij het opslaan** van het GEDCOM-bestand..

Het veld achter "**Map voor Rapporten**", geeft aan wat de uitvoerdirectory is voor Rapporten. Dit is de map waar Ancestris gebruikersrapporten of foutrapporten zal opslaan.

Logbestand en Backup kopieën

"**Maximum grootte logbestand**" beperkt de grootte van het logbestand. Als de maximale grootte is bereikt, begint het logboek met het verwijderen van de bovenste regels.

"**Log niveau**" vertelt Ancestris het detailniveau van de informatie die door het logbestand moet worden verzameld. Hoe meer het richting "**ERNSTIG**" gaat, hoe minder gedetailleerd het is. Hoe meer het naar "**ALLES**" is gericht, hoe gedetailleerder het is. Wees voorzichtig, hoe gedetailleerder het is, hoe meer het uw gebruik vertraagt, aangezien alles wat er in de software gebeurt, wordt

genoteerd.

Het "**Aantal back-ups**" definieert het aantal opgeslagen kopieën dat om veiligheidsredenen moet worden bewaard, naast de nieuwste versie. De naam van elk back-upbestand is dezelfde als de naam van het hoofdbestand, aangevuld met de datum en tijd van opslaan. Als het aantal reservekopieën bijvoorbeeld 3 is, zal elke backup (actie Opslaan in het menu Bestand of <Ctrl-S>) de oudste backup kopie verwijderen en vier exemplaren van de huidige genealogie bewaren: de meest recente, plus de laatste drie exemplaren met hun tijdstempel.

"**Auto opslaan vertraging (min)**" (Autosave) geeft aan hoe vaak Ancestris het GEDCOM bestand uit zichzelf (automatisch) moet opslaan. De tijdsduur is in minuten. Hierbij is 0 minuten, **nooit opslaan** de gebruiker is dan zelf verantwoordelijk voor het opslaan.

Bij 30 slaat Ancestris het bestand elk half uur uit zichzelf op. De default waarde is 60 minuten (1 uur)

"**Back-up map**" definieert de map waar Ancestris de back-upbestanden zal maken.

Bewerken (Edit)

Dit tabblad definieert uw voorkeuren bij het bewerken van genealogische informatie of bij het gebruik van de editors.

Voorkeuren

Vormgeving Gegevens Bestanden **Bewerken** Extensies Toetsendiagram Proxy

Filter (Ctrl+F)

Namen

Wijzigt alle achternamen in hoofdletters

Standaard dezelfde achternaam toewijzen aan de vrouw

ID-nummers

Beschikbare (verwijderde) nummers hergebruiken

Standaard entiteit ID-lengte:

Plaatsen

Spaties toevoegen en opslaan tussen jurisdicties

Jurisdicties splitsen om aan te passen in de Gedcom-bewerker

Codering

Bestand codering

Media

Forceert mediabestandspaden naar relatief in plaats van absoluut

Externe bestanden weergeven Time-out in sec om een extern bestand te controleren

Bewerken

Standaard bewerker

Automatisch wijzigingen aanbrengen zonder een bevestiging te vragen

Maximumaantal annuleringen

Automatische beide ouders aanmaken als een ouder wordt toegevoegd

Automatisch een leeftijd label aanmaken als een gebeurtenisdatum wordt gewijzigd

Automatisch duplicaten entiteiten detecteren

Sort entity properties: place empty properties at the end

Exporteren... Importeren... OK Toepassen Annuleren

Namen

Deze opties hebben betrekking op de namen van personen.

- "**Achternaam in hoofdletters**", dit zet een achternaam om in hoofdletters bij het valideren van de invoer.
- "**Dezelfde achternaam toewijzen aan de vrouw**", dit wijst de achternaam van het kind toe aan beide ouders als deze aangemaakt worden.

Plaatsen

Deze optie definieert **weergavevoorkeuren** voor de jurisdicties van plaatsen.

Er zijn twee instellingen:

- "**Gebruik spaties tussen de criteria van plaatsnamen**" (de jurisdicties). Is dit aangevinkt, dan wordt voor een betere zichtbaarheid een spatie toegevoegd na elke komma die de verschillende jurisdicties scheidt.
- "**Criteria van plaatsnamen (Jurisdicties) splitsen**" om te bewerken in de GEDCOM-editor. Indien aangevinkt, dan worden de jurisdicties van plaatsen elk apart vertoond, bij het bewerken ervan in de GEDCOM-editor.

Voorbeeld: vakje niet aangevinkt. Jurisdicties zijn niet gesplitst.

The screenshot shows a GEDCOM editor window for individual I00001 - Pietje Van der Puk (12-6-1988 -). The record details are as follows:

- @I00001@ INDI
- NAME Van der Puk Jr., Pietje
- SEX Man
- BIRT
 - DATE 12-6-1988
 - PLAC , Amsterdam, , , ,
- FAMC Puk, Peter (*10-12-1960 +) (I00002) x Jansen, Janna (*11-3-1962 +) (I00003) (F00001)
- CHAN 27-1-2023, 22:24:53

Below the record, the 'Plaats' field is shown with a dropdown menu containing 'Amsterdam, , , ,'. The 'WEL' checkbox is not checked.

Voorbeeld: Vakje WEL aangevinkt. Jurisdicties zijn gesplitst.

The screenshot shows the same GEDCOM editor window for individual I00001 - Pietje Van der Puk (12-6-1988 -). The record details are identical to the previous example:

- @I00001@ INDI
- NAME Van der Puk Jr., Pietje
- SEX Man
- BIRT
 - DATE 12-6-1988
 - PLAC , Amsterdam, , , ,
- FAMC Puk, Peter (*10-12-1960 +) (I00002) x Jansen, Janna (*11-3-1962 +) (I00003) (F00001)
- CHAN 27-1-2023, 22:24:53

Below the record, the 'Plaats' field is expanded into several dropdown menus:

- Gehucht
- Plaats Amsterdam
- Postcode
- Provincie
- Staat
- Land

The 'WEL' checkbox is checked, resulting in the location being split into these individual fields.

Media

Deze optie heeft betrekking op het pad van mediabestanden.

Mediabestandspaden dwingen om relatief te zijn in plaats van absoluut zorgt ervoor dat de paden van mediabestanden die zich in of onder de map van het GEDCOM-bestand bevinden, relatief worden gemaakt, zelfs als ze als absolute paden zijn ingevoerd. De paden van andere bestanden blijven ongewijzigd.

Let op: De wijziging geldt zowel bij het bewerken van een bestandspad als bij het opslaan van het GEDCOM-bestand. Dus als deze optie is ingesteld op **Forceren** terwijl alle paden absoluut zijn, worden alle paden van bestanden onder het GEDCOM-bestand gewijzigd naar relatieve paden.

Externe bestanden controleren laat Ancestris de aanwezigheid van alle externe bestanden controleren wanneer ze worden bewerkt, het Gedcom-bestand wordt geladen of bestanden worden gescand. Dit kan de responstijd vertragen als er veel externe bestanden zijn, vooral als sommige niet meer bestaan. Om dit te voorkomen, kun je deze optie uitschakelen, waardoor Ancestris de aanwezigheid van externe bestanden niet controleert.

Houd er rekening mee dat wanneer een externe afbeeldingsbestand moet worden weergegeven, de aanwezigheid ervan altijd zal worden gecontroleerd, ongeacht deze instelling.

Timeout is het aantal seconden dat wordt gewacht bij het controleren van één enkel extern bestand. Als het bestand sneller kan worden gecontroleerd, is de test positief. Als de controle na deze tijdslimiet niet succesvol is, wordt het bestand als niet gevonden beschouwd. Voor archiefwebsites met een trage responstijd kan het nodig zijn dit aantal te verhogen.

ID-nummers

Deze optie definieert voorkeuren voor het ID-nummerformaat van entiteiten.

"Beschikbare (verwijderde) nummers hergebruiken": dwingt Ancestris om eerdere ID-nummers die beschikbaar zijn gemaakt opnieuw te gebruiken wanneer hun overeenkomstige entiteiten zijn verwijderd.

"Standaard Entitie ID lengte": stelt het aantal cijfers in, voor ID-nummers.

Codering

Deze optie bepaalt de codering van het bestand dat op schijf is opgeslagen. Het is een technische parameter die de tekentabel definieert die wordt gebruikt om het bestand op te slaan.

Met "**Bestandscodering**" selecteert u de tekentabel. **Het wordt aanbevolen om te coderen met de UTF-8-tabel.**

Bewerking

Deze opties hebben betrekking op het gedrag van de editors.

De standaardeditor definieert de editor die standaard moet worden gebruikt, bij het uitvoeren van de context menu actie met de naam "**Bewerken - Wijzigen**".

"Automatisch wijzigingen aanbrengen zonder een bevestiging te vragen". Indien aangevinkt, hoeft u niet alle wijzigingen die u aanbrengt te bevestigen met de OK-knop. Ongeacht deze instelling blijft om veiligheidsredenen altijd **de bevestiging van de actie Verwijderen aanstaan**.

"Maximum aantal annuleringen", is het maximum aantal wijzigingen dat ongedaan kan worden gemaakt met de Ctrl + Z-toets of de knop Ongedaan maken op de "Gereedschaps Balk (Toolbar)".

"Automatisch beide echtgenoten aanmaken bij het maken van een koppeling Ouder - Kind". Het toevoegen van een ouder aan een kind, voegt de tijdelijke aanduidingen van beide ouders toe bij het maken van een individuele ouder.

"Automatisch een leeftijdslabel aanmaken als een gebeurtenisdatum wordt gewijzigd". Dit voegt een leeftijdslabel toe en berekent de leeftijd, als de datum van de gebeurtenis wordt gewijzigd. Als de geboortedatum of de doopdatum wordt gewijzigd, worden alle gebeurtenisleeftijden voor dit individu opnieuw berekend.

"Automatisch dubbele personen detecteren" detecteert dubbele individuen elke keer dat u een individu bewerkt. Een persoon kan inderdaad een duplicaat worden wanneer u zijn geboortedatum, naam enz. wijzigt, ook al was dit aanvankelijk geen duplicaat. Wanneer u uw wijzigingen aan de persoon opslaat, controleert Ancestris aan de hand van de criteria die zijn gedefinieerd in de tool "Duplicaten samenvoegen" of er een duplicaat bestaat. Als een duplicaat wordt gevonden maar niet wordt samengevoegd, wordt dit gedetecteerd telkens wanneer een van de duplicaat-personen wordt gewijzigd.

Extensies (plugins)

Dit tabblad definieert de voorkeuren van alle extensies, ook wel plugin-modules genoemd. Elk tabblad eronder vertegenwoordigt een andere module (plugin).

Voorkeuren

Vormgeving Gegevens Bestanden Bewerken **Extensies** Toetsendiagram Proxy

Ondersteuning Geo Genealogie vergelijken Record registers Validatie **Familiegroepen** Website

Minimum groeps grootte om een groep weer te geven (1-100) 2

Grote groep waarboven de weergave van details beperkt zal zijn (5-500) 20

Limiet aantal plaatsen voor grote groepen 10

Limiet aantal families voor grote groepen 10

Geïsoleerde en geassocieerde personen groeperen in een aparte groep (bijv. getuigen)

Bepaal de erflater volgens de bestaande Sosa-nummering

Notitie in het rapport verbergen

Exporteren... Importeren... OK Toepassen Annuleren

De instellingen voor elke extensie worden beschreven in het gedeelte Aanpassing van de corresponderende plugin-module documentatiepagina.

- **Ondersteuning.** Gegevens om rechtstreeks via Ancestris, via email te communiceren met het team. (buiten uw email programma om)
- **Geo.** Hier kunt u uw geonames.org account naam invullen. Meer informatie over geonames.org bij:
 - De [plaatsenlijst](#)
 - [Vergelijken van genealogieën](#)
 - [Plaatsen editor](#).
- **Genealogie vergelijken.** Hier vult u uw gebruikers gegevens in. Deze worden gebruikt bij het [vergelijken van genealogieën](#).
- **Registers Records.** Gegevens worden gebruikt in de [Register Records tool](#).
- **Validatie.** Deze gegevens worden gebruikt bij het valideren van uw GEDCOM bestand in de tool: "[Valideer GEDCOM-compliance en gegevensconsistentie](#)"
- **Familiegroepen.** gegevens voor het "[Family groups report \(Lijsten en Rapporten\)](#)" (Tools - Quick reports - Family groups))
- **Website.** Gegevens voor het [Webbook](#).

Ondersteuning

Voorkeuren

Vormgeving Gegevens Bestanden Bewerken **Extensies** Toetsendiagram Proxy

Ondersteuning Geo Genealogie vergelijken Record registers Validatie Familiegroepen Website

Uw naam Uw naam

Uw e-mail mijnemail@gmail.com

Uitgaande mailserver smtp.gmail.com

Encryptie Geen TLS-support SSL

SMTP-poort 465

Voor deze server is verificatie vereist

Login naam Mijnloginnaam


Exporteren... Importeren... OK Toepassen Annuleren

Hier vult u de gegevens in die u heeft gekregen van uw internet provider toen u zich daar registreerde.

U kunt hiervoor ook kijken naar de gegevens die al staan in uw email programma. (Al kunt u daar het wachtwoord vaak niet lezen) Vaak staan de gegevens genoemd onder "**Uitgaande mailserver**", of de **SMTP server**.

Sneltoetsen (Keymap)


Dit tabblad definieert de Ancestris-sneltoetsen.

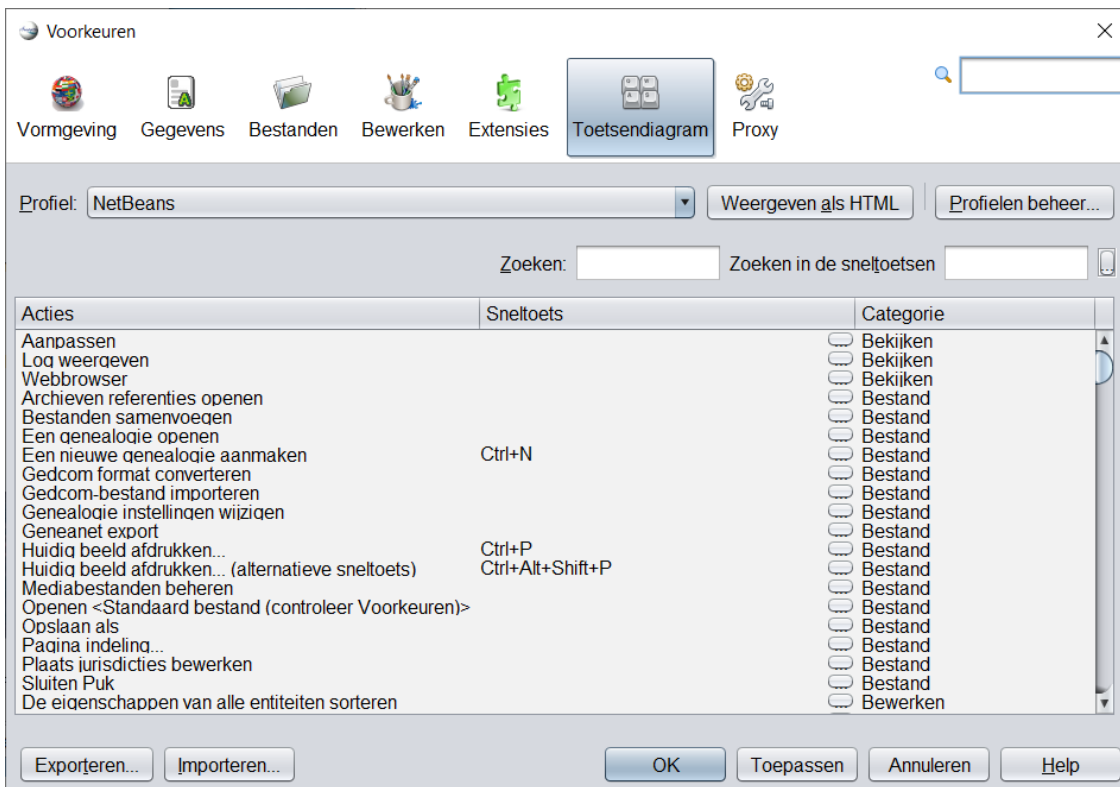

Profiel selecteert een van de opgeslagen profielen. 'NetBeans' is het standaardprofiel.

De knop **Weergeven als HTML** opent uw browser met de tabel met sneltoetsen. Erg handig als u ze wilt printen.

Met de knop "**Profielen beheer...**" kunt u extra profielen aanmaken en daarmee verschillende snelkoppelingen toewijzen aan verschillende profielen. Het venster dat opent om profielen te beheren, bevat verschillende knoppen.

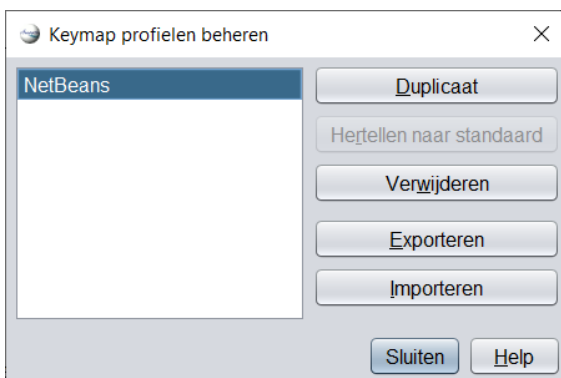


- **Dupliceren** maakt een kopie van het geselecteerde profiel
- **Standaardinstellingen** herstellen herstelt de oorspronkelijke inhoud van het geselecteerde profiel
- **Verwijderen** verwijdert het geselecteerde profiel
- **Exporteren** kopieert de inhoud van het geselecteerde profiel naar een xml-bestand
- **Importeren** maakt een nieuw profiel aan vanuit een xml-bestand
- **Sluiten** sluit het venster Profielen beheren
- **Help** opent help voor dit venster (knop momenteel niet beschikbaar)

Met **Zoeken**, kunt u de lijst filteren op hun actie.

Met het **Zoeken in sneltoetsen**, kunt u de lijst met snelkoppelingen filteren op basis van een bepaalde toets.

Hulp bij maken van sneltoetsen:

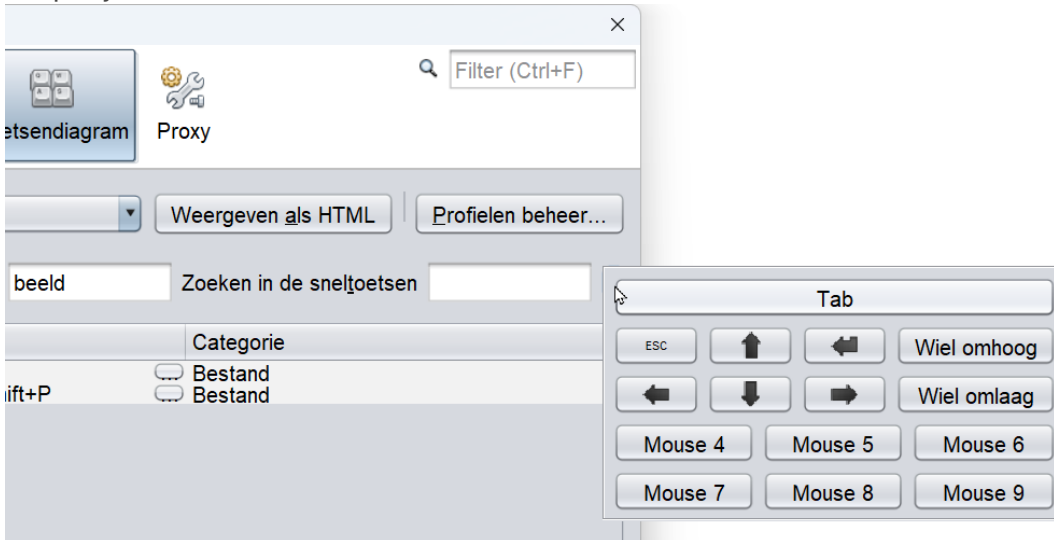


Lijst met sneltoetsen

Elke regel vertegenwoordigt de mogelijke associatie tussen een actie en een snelkoppeling.

De kolom **Acties** toont de verschillende acties van Ancestris op.

De kolom **Snelkoppeling** geeft de sneltoets voor de actie aan als deze bestaat

Rechts van elke cel bevindt zich een knop [...] die een contextmenu opent met de volgende acties.

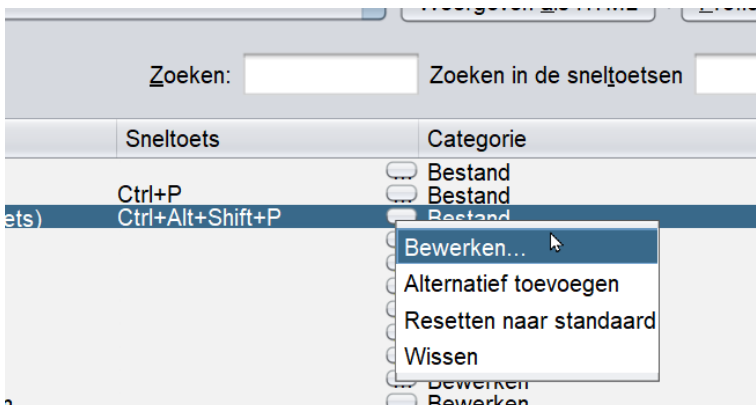

Met **Bewerken** kunt u een toetscombinatie toevoegen of een reeds gedefinieerde wijzigen
Alternatief toevoegen (dat alleen beschikbaar is als de cel is ingevuld) maakt het mogelijk om nog een snelkoppeling naar dezelfde actie toe te voegen


Resetten naar Standaard reset de snelkoppeling die is gedefinieerd tijdens de installatie van Ancestris

Wissen verwijdert de snelkoppeling

De kolom **Categorie** geeft aan tot welke categorie het bijbehorende commando behoort.

Proxy

Dit tabblad behandelt de instellingen voor de internet proxyverbinding.

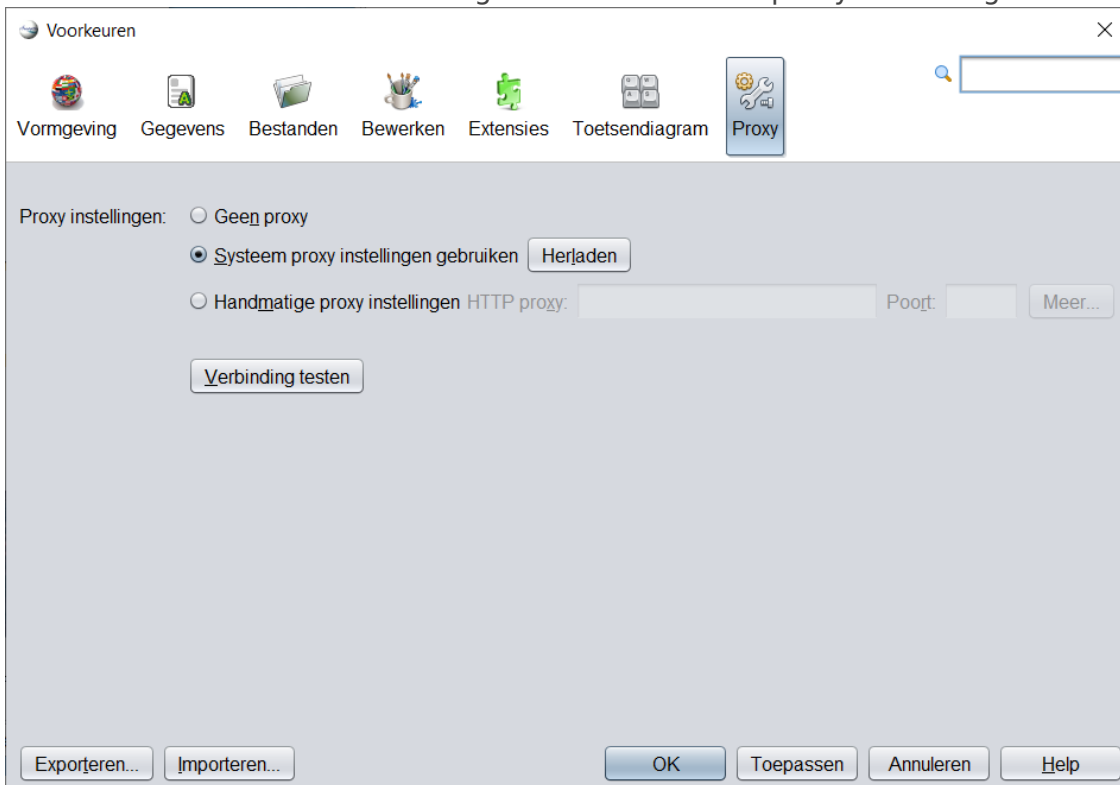

- **Eerste optie:** geen proxy.
- **Tweede optie:** gebruik systeemproxy-instellingen. Dit is de standaardinstelling voor automatische detectie.
- **Derde optie:** handmatige proxy-instellingen. U moet het proxyadres opgeven.

Met de knop **Verbinding testen** kunt u controleren of de verbinding correct is geconfigureerd.

Revision #47

Created 26 January 2023 21:01:22 by Tineke

Updated 13 March 2025 08:27:08 by Tineke