


# Generar números de identificación

Esta función vuelve a numerar las entidades de su genealogía redefiniendo su número de identificación.

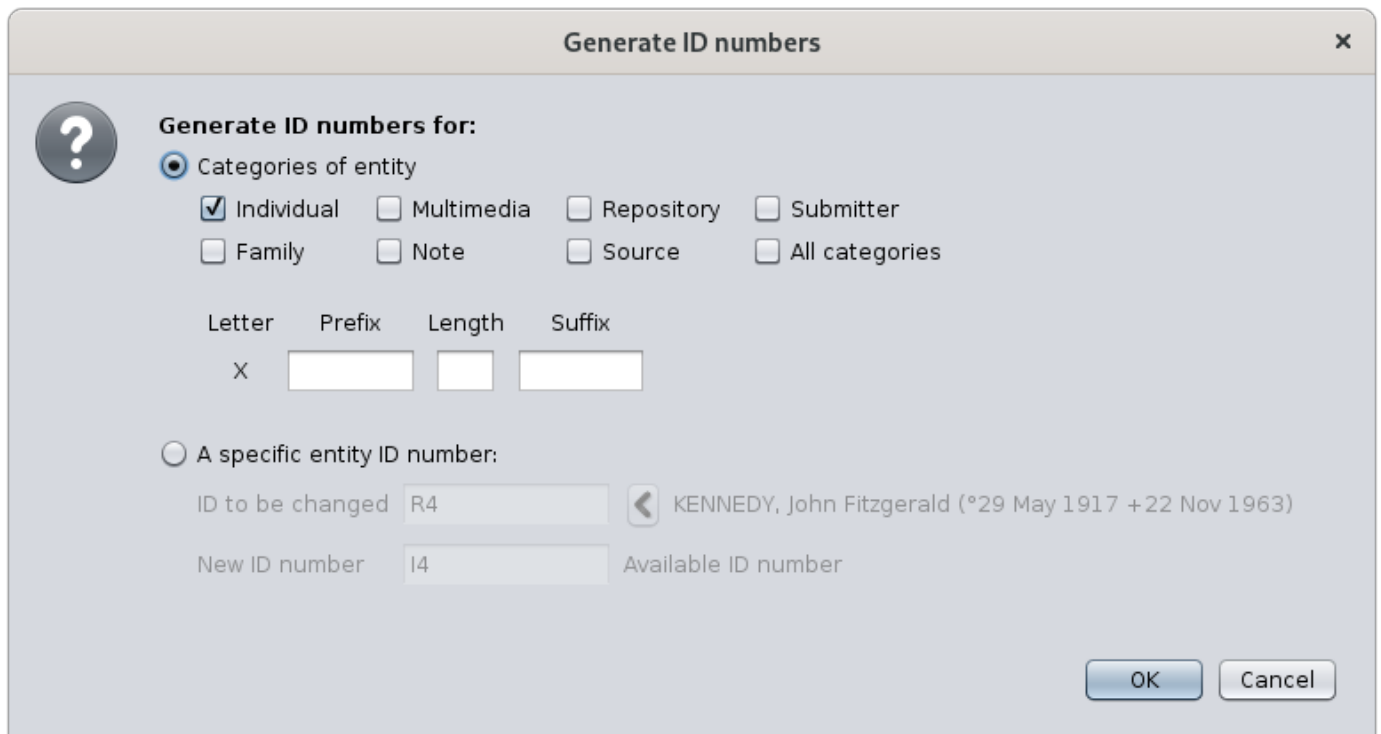

The screenshot shows a dialog box titled "Generate ID numbers" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a help icon (a question mark in a circle). The main content is divided into two sections. The first section, "Generate ID numbers for:", has a radio button selected for "Categories of entity". Below this are eight checkboxes: "Individual" (checked), "Multimedia", "Repository", "Submitter", "Family", "Note", "Source", and "All categories". Below the checkboxes are four input fields labeled "Letter", "Prefix", "Length", and "Suffix". The "Letter" field contains the character "X". The second section has a radio button for "A specific entity ID number:". Below this are two rows of input fields. The first row has "ID to be changed" with the value "R4" and a button with a left arrow pointing to the text "KENNEDY, John Fitzgerald (\*29 May 1917 +22 Nov 1963)". The second row has "New ID number" with the value "I4" and the text "Available ID number". At the bottom right are "OK" and "Cancel" buttons.

## Descripción

La ventana que aparece presenta dos opciones principales.

- Renumeración masiva para una categoría o todas las categorías de entidades.
- Renumeración en una sola entidad.

En la numeración masiva, es posible definir un formato de numeración. Esto siempre comenzará con una letra.

En Ancestris, los números de entidad siempre comienzan con una letra.

- **I** para individuos
- **F** para familias
- **M** para medios

- **N** para notas
- **R** para repositorios
- **S** para fuentes
- **B** para remitentes

Luego es posible definir un prefijo, luego un número de un número elegido de dígitos, luego un sufijo.

En el caso de la numeración de las entidades una por una, se introduce el ID de la entidad a reenumerar, y el nuevo número de ID.

## Uso

La reenumeración de las entidades ordena las entidades seleccionadas en orden alfabético de su nombre y luego asigna el número "1" al número de entidades, sin dejar ningún número vacío, y de acuerdo con el formato proporcionado.

Para la numeración de una sola entidad, utilice el botón de flecha roja para elegir la entidad actual.

Si indica un ID existente, Ancestris le advierte con un mensaje a la derecha del botón.

Para el nuevo identificador, Ancestris le indica si el identificador elegido está libre y no está ya asignado a una entidad en su genealogía.

Generate ID numbers

?

**Generate ID numbers for:**

☐ Categories of entity
 ☒ Individual
 ☐ Multimedia
 ☐ Repository
 ☐ Submitter
 ☐ Family
 ☐ Note
 ☐ Source
 ☐ All categories

Letter    Prefix    Length    Suffix

X

☒ A specific entity ID number:


ID to be changed 
 KENNEDY, John Fitzgerald (\*29 May 1917 +22 Nov 1963)

New ID number  Available ID number

OK

Cancel

Ya sea en caso de renumeración masiva o individual, Ancestris muestra el siguiente mensaje cuando se completa con éxito.

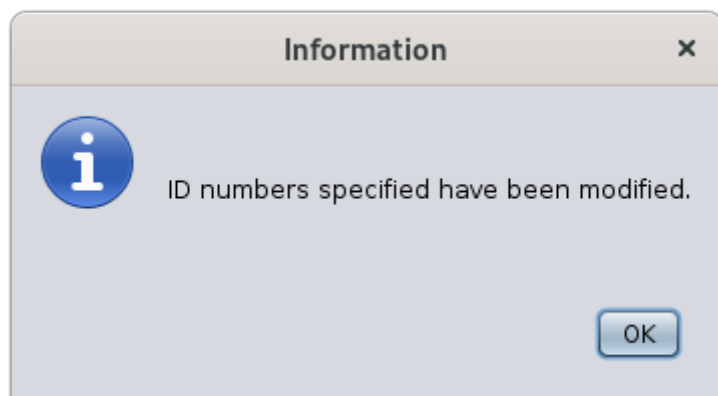

## Personalización

No hay una personalización específica para esta herramienta.

---

Revision #4

Created 7 October 2021 19:57:10 by frederic

Updated 3 December 2023 19:25:22 by jordi