


Generar números de identificación

Esta función vuelve a numerar las entidades de su genealogía redefiniendo su número de identificación.

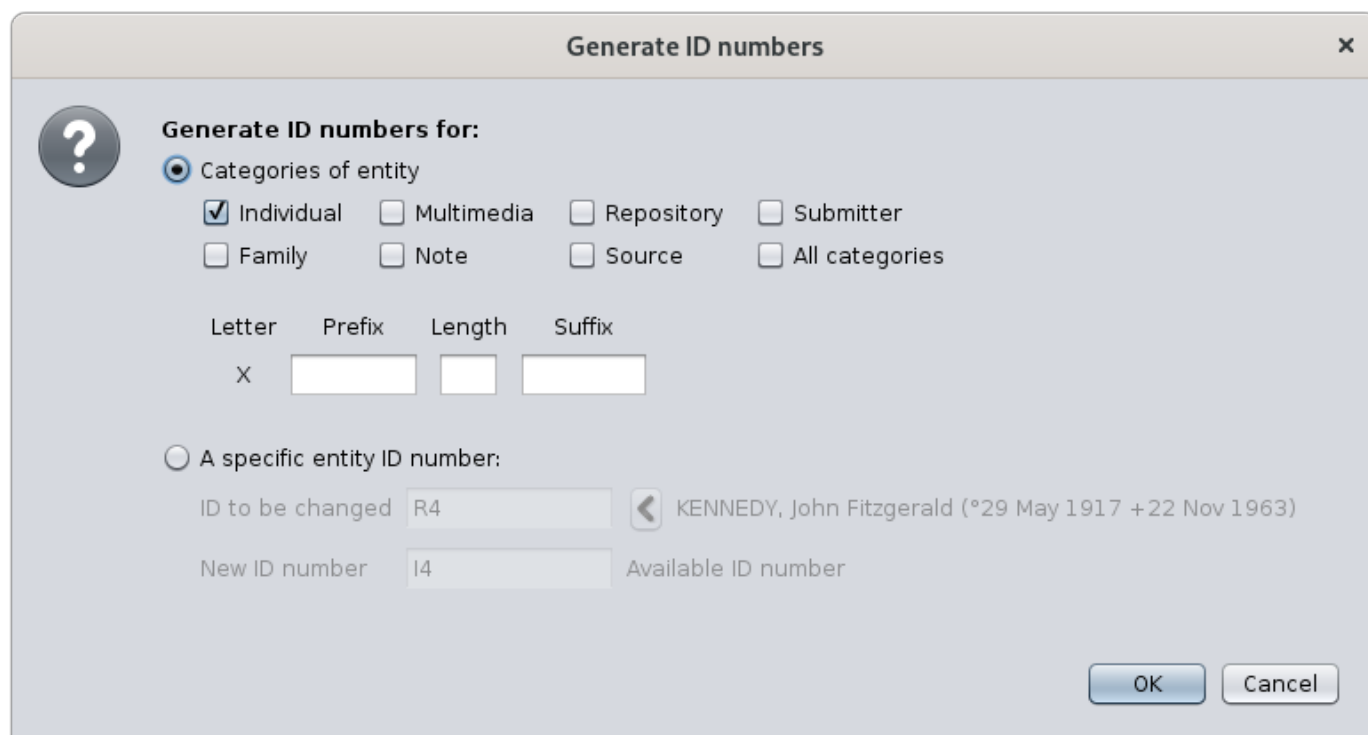

The dialog box is titled "Generate ID numbers" and contains the following elements:

- A question mark icon in a circle.
- A section titled "Generate ID numbers for:" with two radio buttons:
 - Categories of entity** (selected):
 - ☒ Individual
 - ☐ Family
 - ☐ Multimedia
 - ☐ Note
 - ☐ Repository
 - ☐ Source
 - ☐ Submitter
 - ☐ All categories
 - A specific entity ID number:** (unselected)
- Below the "Categories of entity" option, there are four input fields labeled "Letter", "Prefix", "Length", and "Suffix". The "Letter" field contains the character "X".
- Below the "A specific entity ID number:" option, there are two rows of input fields:
 - Row 1: "ID to be changed" (containing "R4") and a button with a left arrow pointing to a text field containing "KENNEDY, John Fitzgerald (*29 May 1917 +22 Nov 1963)".
 - Row 2: "New ID number" (containing "I4") and "Available ID number".
- At the bottom right, there are "OK" and "Cancel" buttons.

Descripción

La ventana que aparece presenta dos opciones principales.

- Renumeración masiva para una categoría o todas las categorías de entidades.
- Renumeración en una sola entidad.

En la numeración masiva, es posible definir un formato de numeración. Esto siempre comenzará con una letra.

En Ancestris, los números de entidad siempre comienzan con una letra.

- **I** para individuos
- **F** para familias
- **M** para medios

- **N** para notas
- **R** para repositorios
- **S** para fuentes
- **B** para remitentes

Luego es posible definir un prefijo, luego un número de un número elegido de dígitos, luego un sufijo.

En el caso de la numeración de las entidades una por una, se introduce el ID de la entidad a reenumerar, y el nuevo número de ID.

Uso

La reenumeración de las entidades ordena las entidades seleccionadas en orden alfabético de su nombre y luego asigna el número "1" al número de entidades, sin dejar ningún número vacío, y de acuerdo con el formato proporcionado.

Para la numeración de una sola entidad, utilice el botón de flecha roja para elegir la entidad actual.

Si indica un ID existente, Ancestris le advierte con un mensaje a la derecha del botón.

Para el nuevo identificador, Ancestris le indica si el identificador elegido está libre y no está ya asignado a una entidad en su genealogía.

Generate ID numbers

?

Generate ID numbers for:

☐ Categories of entity
 ☒ Individual
 ☐ Multimedia
 ☐ Repository
 ☐ Submitter
 ☐ Family
 ☐ Note
 ☐ Source
 ☐ All categories

Letter	Prefix	Length	Suffix
X			

☒ A specific entity ID number:


ID to be changed
 KENNEDY, John Fitzgerald (*29 May 1917 +22 Nov 1963)

New ID number
 Available ID number

OK

Cancel

Ya sea en caso de renumeración masiva o individual, Ancestris muestra el siguiente mensaje cuando se completa con éxito.

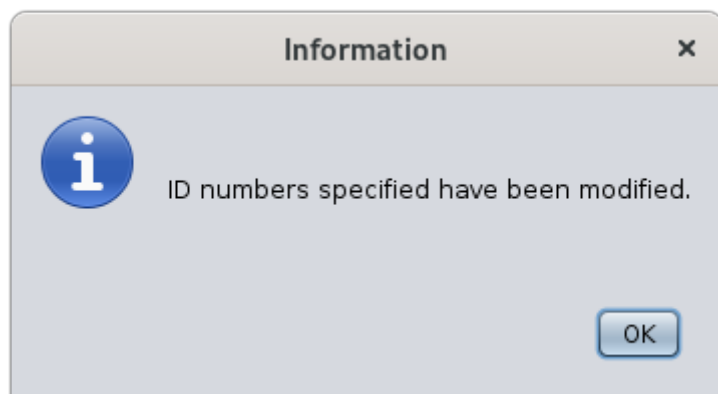

Personalización

No hay una personalización específica para esta herramienta.

Revision #4

Created 7 October 2021 19:57:10 by frederic

Updated 3 December 2023 19:25:22 by jordi