


# Explorador GEDCOM

O explorador Gedcom é uma janela especial do Ancestris, dedicada à exploração de cada ficheiro **Gedcom** aberto.

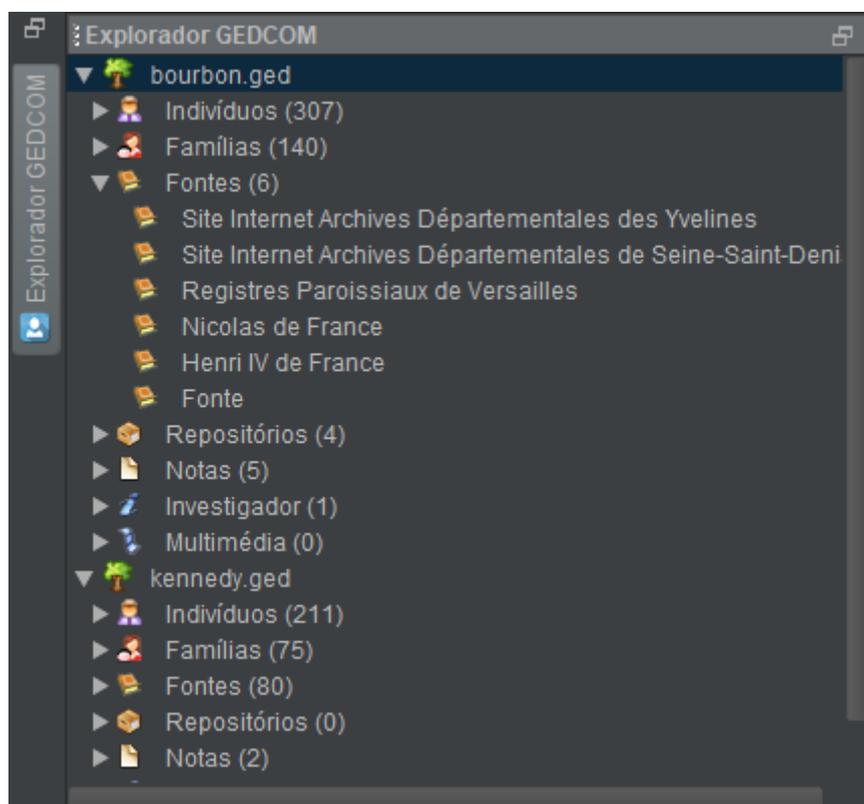

## Descrição

Aparece no canto superior esquerdo do Ancestris, como um simples separador vertical. Está sempre presente e sempre disponível, mesmo que possa ser temporariamente ocultada. A acção do menu **Janela -> Explorador Gedcom** permite a sua exibição.

O explorador Gedcom mostra um resumo das diferentes entidades inseridas nos ficheiros Gedcom actualmente abertos no Ancestris. Se nenhum ficheiro genealógico estiver aberto na aplicação, o explorador Gedcom mostra apenas uma página em branco.

Cada ficheiro aberto no Ancestris é mostrado no explorador Gedcom como uma estrutura em árvore de três níveis:

1. primeiro nível: o nome do ficheiro genealógico aberto;
2. segundo nível: o nome de uma das sete categorias de entidades, seguido entre parênteses pelo número de entidades;

3. terceiro nível: o nome das entidades.

A estrutura em árvore é semelhante à encontrada na maioria dos gestores de ficheiros:

- para uma melhor leitura, as diferentes linhas são indentadas de acordo com o seu nível na hierarquia;
- Para limitar a utilização da barra de deslocamento vertical, um símbolo  permite mostrar ou ocultar o conteúdo do nível inferior com um clique;
  - estes símbolos podem variar consoante o tema escolhido; na imagem acima são pequenos triângulos cinzentos.

No exemplo acima, vemos o explorador Gedcom aberto, mostrando duas genealogias abertas, a dos Kennedy e a dos Bourbons. Vemos por exemplo que existem 211 indivíduos na genealogia Kennedy e 307 na genealogia Bourbon. Também podemos ver pelos símbolos acima que as entidades Fontes dos Bourbon estão visíveis.

## Utilização

O explorador Gedcom permite a consulta e a contagem de todas as entidades contidas nos vários ficheiros de genealogia actualmente abertos no Ancestris. Além disso, permite um certo número de manipulações bastante práticas.

## Seleccção

Um simples clique numa linha (um clique esquerdo) permite-lhe **seleccioná-la**.

É assim possível seleccionar num ficheiro Gedcom aberto, uma categoria de entidade (dentro de tal ou tal Gedcom), ou uma entidade pertencente a tal ou tal categoria.

Por exemplo, se vários ficheiros de genealogia estiverem abertos simultaneamente, a selecção de um deles permite o seu encerramento (através do menu **Ficheiro -> Fechar**). Assim, todas as janelas associadas a este ficheiro (pode haver muitas delas) serão fechadas numa única operação, enquanto que as janelas associadas às outras genealogias permanecerão abertas.

## Duplo clique

Uma selecção com duplo clique (realizada exclusivamente numa entidade) mostra esta entidade nas diferentes vistas (especialmente os editores), desde que estas vistas sejam capazes de gerir a categoria a que a entidade seleccionada pertence.

## Menu contextual

O explorador Gedcom permite a utilização do menu contextual do Ancestris, acessível através de um clique com o botão direito do rato.

A lista de diferentes comandos disponíveis neste menu depende da categoria de entidade sobre a qual foi feito o clique direito do rato.

# Possíveis configurações da janela

## Retraída

O painel retraído é a forma padrão do explorador Gedcom quando o Ancestris é aberto. Nesta forma, o separador permanece no topo da margem esquerda da janela principal e o painel normalmente está oculto.

Para **mostrar** o painel de Explorador Gedcom:

- ou paira (por algumas fracções de segundo) sobre o botão com o rato;
- ou, mais radicalmente, clique neste botão;
- ou activa o comando **Janela** -> **Explorador Gedcom** do menu.

Para ocultar novamente o explorador Gedcom:

- ou paira com o rato (por algumas fracções de segundo) sobre qualquer parte do ecrã fora desta moldura;
- ou, mais radicalmente, clica novamente no separador em questão.

Quando o painel retraído está visível, o explorador Gedcom pode tomar a forma de um painel ancorado clicando no pino, localizado na parte superior direita do painel aberto.

## Ancorado

O painel da moldura ancorado à janela principal é um painel não sobreponível: o explorador Gedcom está, portanto, sempre visível (desde que a janela principal permaneça em primeiro plano).

A partir deste painel ancorado, o explorador Gedcom pode assumir as seguintes formas:

- um painel numa janela secundária, utilizando o comando **Desancorar** do menu contextual que gere o painel da janela, aberto clicando com o botão direito do rato no painel;
- Um painel retraído:
  - quer utilizando o botão **Reduzir grupo de janelas** localizado na parte superior direita da barra da janela ancorada (volta ao estado inicial como retraído e fechado);

- ou por meio do comando **Janela** -> **Explorador Gedcom** (volta ao estado inicial sob a forma de um painel retraído e aberto).

## Painel em janela secundária

O painel da moldura numa janela secundária é uma janela que não foi ancorada, ou seja, uma janela secundária (ou janela flutuante). Neste caso, o explorador Gedcom é independente da janela principal da qual foi desancorado.

A partir desta janela secundária, o explorador Gedcom pode assumir as seguintes formas:

- um painel ancorado, utilizando o comando **Ancorar** do menu contextual que gere a janela, clicando com o botão direito do rato no painel;
- um painel retraído, usando o comando do menu **Janela** -> **Explorador Gedcom** (volta ao estado inicial como um painel retraído e aberto).

---

Revision #4

Created 7 September 2020 06:40:36 by pedro

Updated 13 January 2021 20:54:04 by pedro