Ficheiros de programa e ficheiros de configuração do utilizador

Há dois grupos de ficheiros necessários para executar o Ancestris:

- os **ficheiros de programa**, que executam o programa;
- os **ficheiros de configuração do utilizador**, que armazenam as preferências do utilizador.

> Pode arriscar perder os ficheiros de programa porque pode sempre obtê-los na página do Ancestris;
> mas **deve fazer seguranças dos ficheiros de configuração do utilizador**, uma vez que são especificamente seus.

Ficheiros de programa

Os ficheiros de programa do Ancestris estarão dentro da pasta `ancestris` usada durante a instalação.

Pode inserir `whereis ancestris` num terminal para saber onde está essa pasta (não no **Windows**).

Esta pasta `ancestris` contém as seguintes sub-pastas:

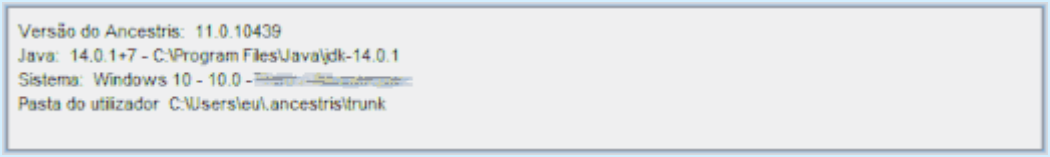
- `ancestris`;
- `bin`:
  - `ancestris` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **MacOS** e **Linux**;
  - `ancestris.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em Windows;
  - `ancestris64.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris no **Windows** com arquitectura Java de 64 bits (recomendado);
  - `ancestris.gif` : ícone Ancestris a usar ao criar um atalho do Ancestris;
  - ...;
- `etc`:
  - `ancestris.conf` - ficheiro de configuração da aplicação
- `harness`;
- `platform`.

Ao reinstalar o Ancestris, está simplesmente a substituir estes ficheiros e pastas.

Ficheiros de configuração do utilizador

A **pasta do utilizador**

Os ficheiros de configuração do utilizador Ancestris estão na **pasta do utilizador**.

> Pode ver a localização da **pasta do utilizador** no diálogo Acerca.
> Este diálogo pode ser acedido no menu principal, Ajuda/Acerca do Ancestris ou então clicando em .
>
> Exemplo :
>
> 
>

Esta **pasta do utilizador** depende do seu sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[utilizador]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Onde `<version>` é o número da versão instalada.

- `13` : neste caso, a versão estável. Verifique a **compatibilidade das versões**.
- `trunk` : neste caso, a versão quotidiana, de desenvolvimento.

A pasta do utilizador, onde se encontra a personalização do Ancestris, estará, dependendo do sistema, em::

- Windows :
  - Versão estável: `C:\Users\[your name]\...\.ancestris\XX`
  - Versão de desenvolvimento: `C:\Users\[your name]\...\.ancestris\trunk`
- macOS :
  - Versão XX estável: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/XX`
  - Versão de desenvolvimento: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
  - Versão XX estável: `~/.ancestris/XX`
  - Versão de desenvolvimento: `~/.ancestris/trunk`

O **ficheiro de configuração** e o **ficheiro de diário**

Há dois ficheiros especialmente importantes na pasta do utilizador para arranque do programa e diagnóstico de eventuais erros:

- **o ficheiro de configuração**: `<pasta do utilizador>/etc/ancestris.conf` define as configurações de arranque;

> Caso o **Ancestris** tenha problemas em detectar a versão Java, pode editar o ficheiro de configuração presente na pasta de instalação: *<pasta de instalação do **Ancestris*** >/etc/ancestris.conf

- **o ficheiro de diário**: `<pasta do utilizador>/ancestris/ancestris.log` armazena todos os avisos e mensagens de erro que ocorrem enquanto utiliza o Ancestris.

Aqui também estão localizadas as suas preferências e modelos personalizados:

- as suas **preferências** : `<pasta do utilizador>/ancestris/config`
- os seus **modelos pessoais** : `<pasta do utilizador>/ancestris/blueprints`
- os seus **almanaques** : `<pasta do utilizador>/ancestris/almanac`
- os seus **modelos de registo individual e familiar** : `<pasta do utilizador >/ancestris/gedart`
- o seu **histórico de modificações** : `<pasta do utilizador>/var/cache/ModificationsHistory`

Consulte o **manual do utilizador** para saber para que servem esses modelos.

> **O Ancestris utiliza dois ficheiros de configuração, ambos chamados ancestris.conf**
> 1. O primeiro é o ficheiro de configuração da aplicação, que faz parte da pasta Aplicação e é criado quando o Ancestris é instalado.
> 2. O outro é o ficheiro de configuração do utilizador, que faz parte da pasta do utilizador e é criado quando modifica certas preferências ao utilizar o Ancestris.
> **O ficheiro de configuração do utilizador precede o ficheiro de configuração da alicação.**
>
> O ficheiro de configuração a verificar e actualizar é, portanto, o ficheiro de configuração do utilizador, se existir, e o ficheiro de configuração da aplicação, se não existir.
> - Se estiver a instalar o Ancestris, terá provavelmente de actualizar o ficheiro de configuração da aplicação.
> - Se já utilizou o Ancestris e pretende alterar a versão do Java, terá provavelmente de actualizar o ficheiro de configuração do utilizador.

Descrição detalhada

~/.ancestris/12 ou ~/.ancestris/trunk	**Pasta do utilizador**
• ancestris	• Modelos definidos pelo utilizador
◦ almanac	◦ Almanaques para a visualização cronológica e para relatórios cronológicos.
◦ blueprints	◦ Plantas disponíveis para exibir informações de genealogia na árvore dinâmica, editor Gedcom, etc.
◦ gedart	◦ Modelos padrão e modelos definidos pelo utilizador para o registo individual e familiar/relatório Gedart.
◦ **ancestris.log**	◦ **Ficheiro de diário do Ancestris.** ◦ É o ficheiro que o suporte do Ancestris pode precisar caso nos envie um erro. ◦ Pode definir o tamanho do diário nas **preferências**.
• config	• Preferências definidas pelo utilizador
◦ Modules	◦ Preferências do utilizador das extensões instaladas
◦ Preferences	◦ Preferências do utilizador de todas as vistas e ferramentas, excepto as das extensões instaladas
◦ Toolbars	◦ Configurações principais da barra de ferramentas
◦ Windows2Local	◦ Posição das janelas
◦ shortcuts.html	◦ Atalhos

• etc	
◦ **ancestris.conf**	◦ **Ficheiro de configuração do Ancestris para configurações de arranque**
• modules	• Extensões instaladas
• update_tracking	• Informações de actualização de extensões instaladas
• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Histórico de modificações de ficheiros Gedcom abertos pelo Ancestris
◦ ...	◦ Informações temporárias armazenadas pelo Ancestris
◦ log	◦ Ficheiros de diário temporários

Ao reinstalar o Ancestris, os ficheiros de configuração do utilizador não são modificados, deverá poder executar a versão actualizada com todas as configurações anteriores.

> No entanto, pode haver algumas mudanças na maneira como a nova versão usa algumas das configurações.
> - Se este for o caso, recomendamos que mantenha apenas as pastas **ancestris**, **config**, **etc** e **ModificationsHistory**.
> - Se tiver problemas com as janelas, recomendamos remover a pasta **Windows2Local**.

Desinstalar o Ancestris

Para desinstalar o Ancestris, basta eliminar as 2 pastas dos ficheiros de programa e os ficheiros de configuração do utilizador.

Revision #22
Created 31 May 2020 05:24:02 by pedro
Updated 14 January 2026 17:00:02 by pedro