


Regenerar os números de identificação

Esta função renumera as entidades da sua genealogia redefinindo os seus números de identificação.

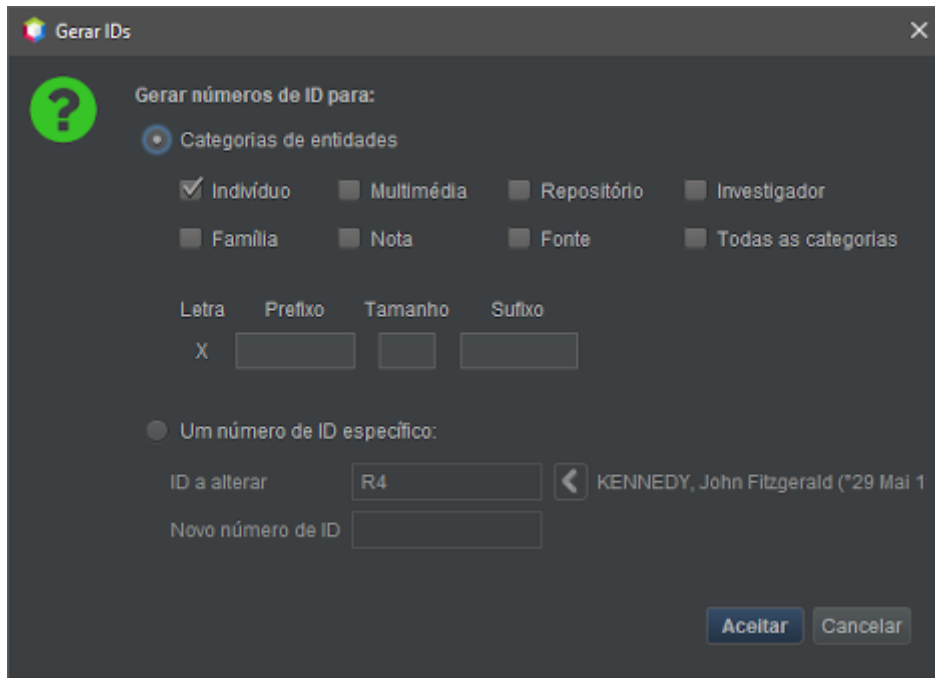

The screenshot shows a dialog box titled "Gerar IDs" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a green circle with a white question mark. The main content area is titled "Gerar números de ID para:" and contains two radio buttons. The first radio button, "Categorias de entidades", is selected and leads to a grid of checkboxes for entity categories: "Indivíduo" (checked), "Multimédia", "Repositório", "Investigador", "Família", "Nota", "Fonte", and "Todas as categorias". Below this grid are four input fields labeled "Letra", "Prefixo", "Tamanho", and "Sufixo". The "Letra" field contains the letter "X". The second radio button, "Um número de ID específico:", leads to two input fields: "ID a alterar" (containing "R4") and "Novo número de ID". To the right of these fields is a button with a left arrow and the text "KENNEDY, John Fitzgerald (*29 Mai 1". At the bottom right are two buttons: "Aceitar" and "Cancelar".

Descrição

Nesta janela há duas escolhas principais:

- a renumeração em massa para uma ou todas as categorias de entidades;
- a renumeração uma a uma das entidades desejadas.

Na renumeração em massa, é possível definir um formato para a numeração. Este começará sempre por uma letra.

No Ancestris, os números de entidade começam sempre por uma letra.

- **I** para indivíduos;
- **F** para famílias;
- **M** para elementos multimédia;
- **N** para notas;
- **R** para repositórios;

- **S** para fontes;
- **B** para fornecedores de informação;

Em seguida, pode definir um prefixo, depois um número com uma quantidade de algarismos escolhida e por fim, um sufixo.

No caso da numeração das entidades uma a uma, insere o identificador da entidade a renumerar e depois o novo identificador.


Utilização

A renumeração das entidades classifica as entidades escolhidas em ordem alfabética da sua descrição e depois atribui um número de 1 ao número de entidades, sem deixar nenhum número em branco, seguindo o formato indicado.

Para uma numeração um a um, o botão com a seta vermelha permite seleccionar a entidade actual nas vistas.


Se especificar um identificador existente, o Ancestris avisará com uma mensagem à direita do botão.

Para o novo identificador, o Ancestris diz-lhe se o identificador escolhido está disponível e não está já atribuído a uma entidade na sua genealogia.

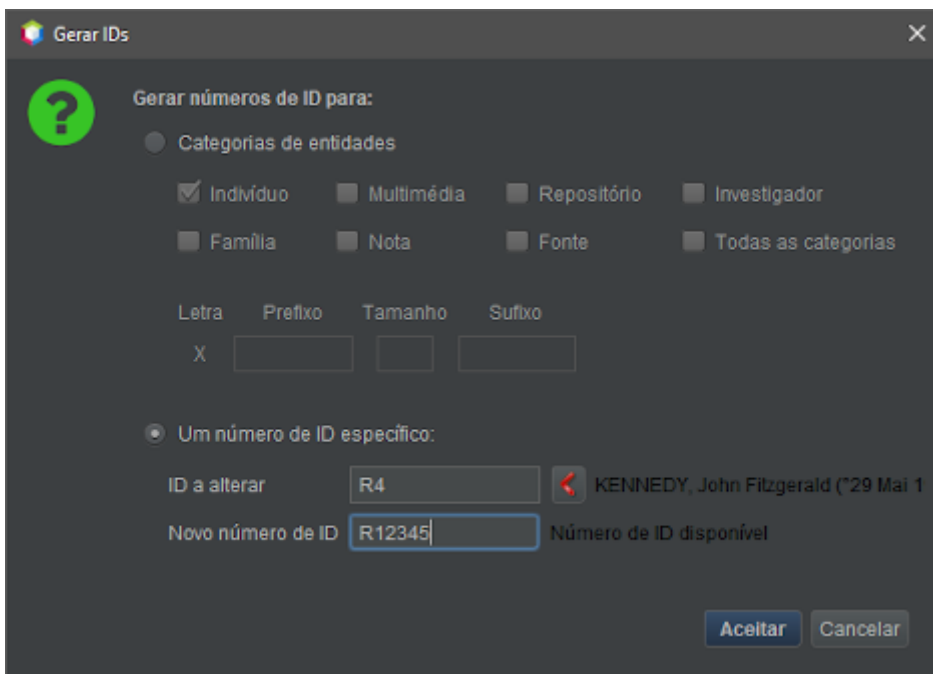

The screenshot shows the 'Gerar IDs' (Generate IDs) dialog box. It has a title bar with a question mark icon and a close button. The main content area is titled 'Gerar números de ID para:' (Generate ID numbers for:). There are two radio buttons: 'Categorias de entidades' (Entity categories) and 'Um número de ID específico:' (A specific ID number:). Under 'Categorias de entidades', there are checkboxes for 'Indivíduo' (checked), 'Multimédia', 'Repositório', 'Investigador', 'Família', 'Nota', 'Fonte', and 'Todas as categorias'. Below these are input fields for 'Letra' (containing 'X'), 'Prefixo', 'Tamanho', and 'Sufixo'. Under 'Um número de ID específico:', there are input fields for 'ID a alterar' (containing 'R4') and 'Novo número de ID' (containing 'R12345'). To the right of the 'ID a alterar' field is a red arrow icon and the text 'KENNEDY, John Fitzgerald (*29 Mai 1...'. Below the 'Novo número de ID' field is the text 'Número de ID disponível'. At the bottom right are 'Aceitar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Seja no caso da renumeração em massa ou individual, o Ancestris mostra a janela seguinte ao terminar o processo:

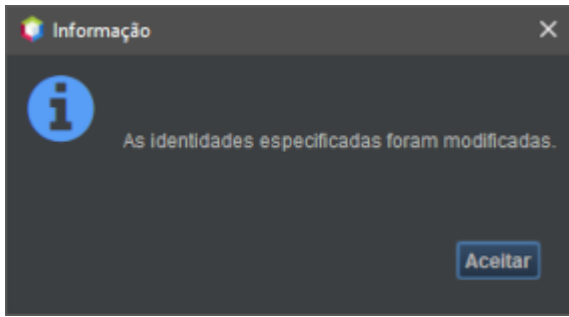

Personalização

De momento, não há personalizações disponíveis para esta ferramenta.

Revision #7

Created 14 August 2020 06:16:35 by pedro

Updated 18 November 2020 21:13:05 by pedro