


Regenerar os números de identificação

Esta função renumera as entidades da sua genealogia redefinindo os seus números de identificação.

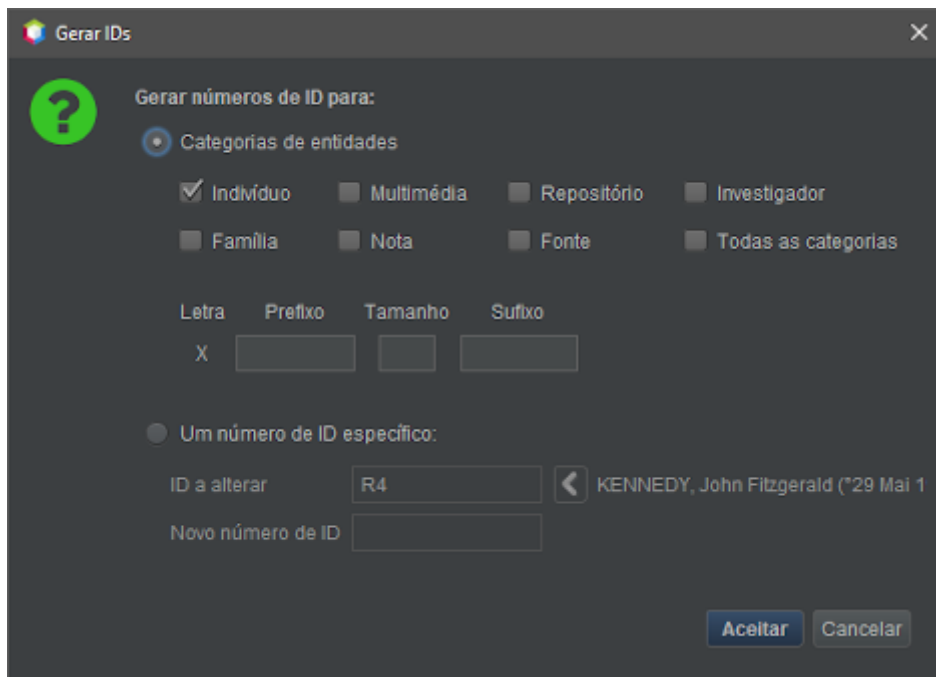

The screenshot shows a dialog box titled "Gerar IDs" with a close button (X) in the top right corner. On the left is a green circle with a white question mark. The main text is "Gerar números de ID para:". Below this, there are two radio buttons. The first is selected and labeled "Categorias de entidades". Under it are eight checkboxes: "Indivíduo" (checked), "Multimédia", "Repositório", "Investigador", "Família", "Nota", "Fonte", and "Todas as categorias". Below these is a table with four columns: "Letra", "Prefixo", "Tamanho", and "Sufixo". The "Letra" column has the value "X". Below the table is a second radio button labeled "Um número de ID específico:". Under it are three fields: "ID a alterar" with the value "R4", a left-pointing arrow, and a text field containing "KENNEDY, John Fitzgerald (*29 Mai 1". Below these is a field labeled "Novo número de ID". At the bottom right are two buttons: "Aceitar" and "Cancelar".

Descrição

Nesta janela há duas escolhas principais:

- a renumeração em massa para uma ou todas as categorias de entidades;
- a renumeração uma a uma das entidades desejadas.

Na renumeração em massa, é possível definir um formato para a numeração. Este começará sempre por uma letra.

No Ancestris, os números de entidade começam sempre por uma letra.

- **I** para indivíduos;
- **F** para famílias;
- **M** para elementos multimédia;
- **N** para notas;
- **R** para repositórios;

- **S** para fontes;
- **B** para fornecedores de informação;

Em seguida, pode definir um prefixo, depois um número com uma quantidade de algarismos escolhida e por fim, um sufixo.

No caso da numeração das entidades uma a uma, insere o identificador da entidade a renumerar e depois o novo identificador.

Utilização

A renumeração das entidades classifica as entidades escolhidas em ordem alfabética da sua descrição e depois atribui um número de 1 ao número de entidades, sem deixar nenhum número em branco, seguindo o formato indicado.

Para uma numeração um a um, o botão com a seta vermelha permite seleccionar a entidade actual nas vistas.

Se especificar um identificador existente, o Ancestris avisará com uma mensagem à direita do botão.

Para o novo identificador, o Ancestris diz-lhe se o identificador escolhido está disponível e não está já atribuído a uma entidade na sua genealogia.

Gerar IDs

Gerar números de ID para:

☐ Categorias de entidades

☒ Indivíduo ☐ Multimédia ☐ Repositório ☐ Investigador

☐ Família ☐ Nota ☐ Fonte ☐ Todas as categorias

Letra Prefixo Tamanho Sufixo

X


☐ Um número de ID específico:

ID a alterar R4 KENNEDY, John Fitzgerald (*29 Mai 1...

Novo número de ID R12345 Número de ID disponível

Aceltar Cancelar

Seja no caso da renumeração em massa ou individual, o Ancestris mostra a janela seguinte ao terminar o processo:

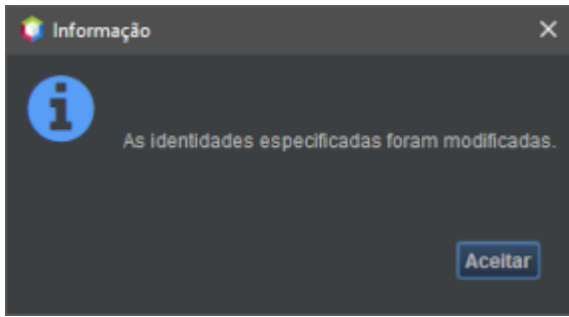

Personalização

De momento, não há personalizações disponíveis para esta ferramenta.

Revision #7

Created 14 August 2020 06:16:35 by pedro

Updated 18 November 2020 21:13:05 by pedro